


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT

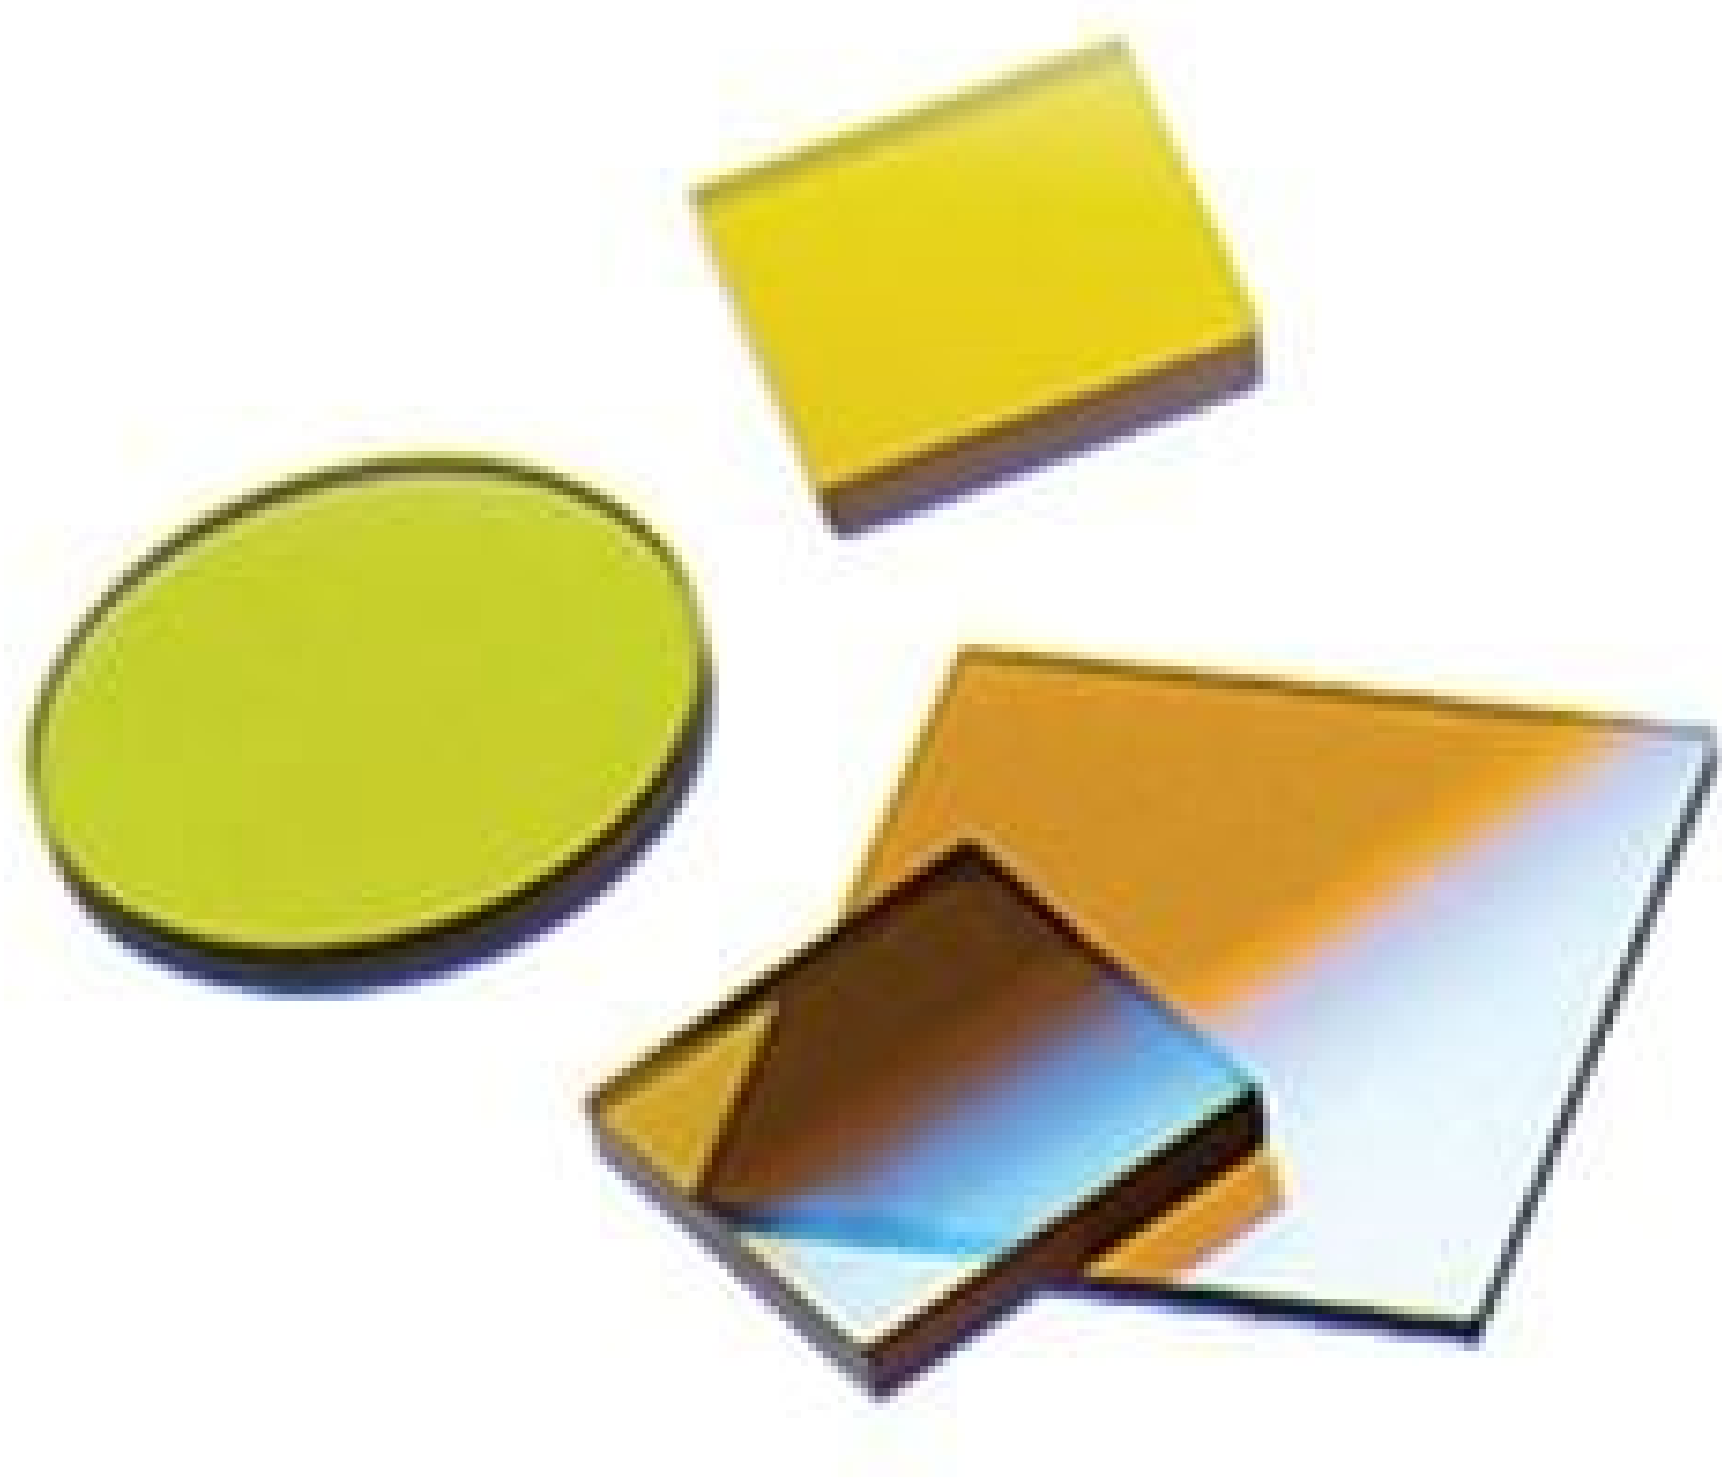

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-622 

3-4 TAGE



1



€825,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€825,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):  
0 ±5

Beschichtung:  
BBAR (1510-1590nm)

Designwellenlänge DWL (nm):  
1550

Durchmesser (mm):  
12.50

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auslöschungsverhältnis:</b><br>>100,000:1                                                         |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>>98.5                                                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                 |
| <b>Dicke (mm):</b><br>0.50 ±0.05                                                                     |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>±0.1                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.25% @ 1510 - 1590nm                        |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>1510 - 1590                                                      |
| <b>Einfügungsverlust (dB):</b><br><0.06                                                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.5051                                                       |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>6.5                           |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm<sup>2</sup>):</b><br>480                                                       |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>58.605                                                            |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.21                                                                         |
| <b>Abbe-Zahl (v<sub>d</sub>):</b><br>57.6                                                            |
| <b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b><br>2.412                                                           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |