


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

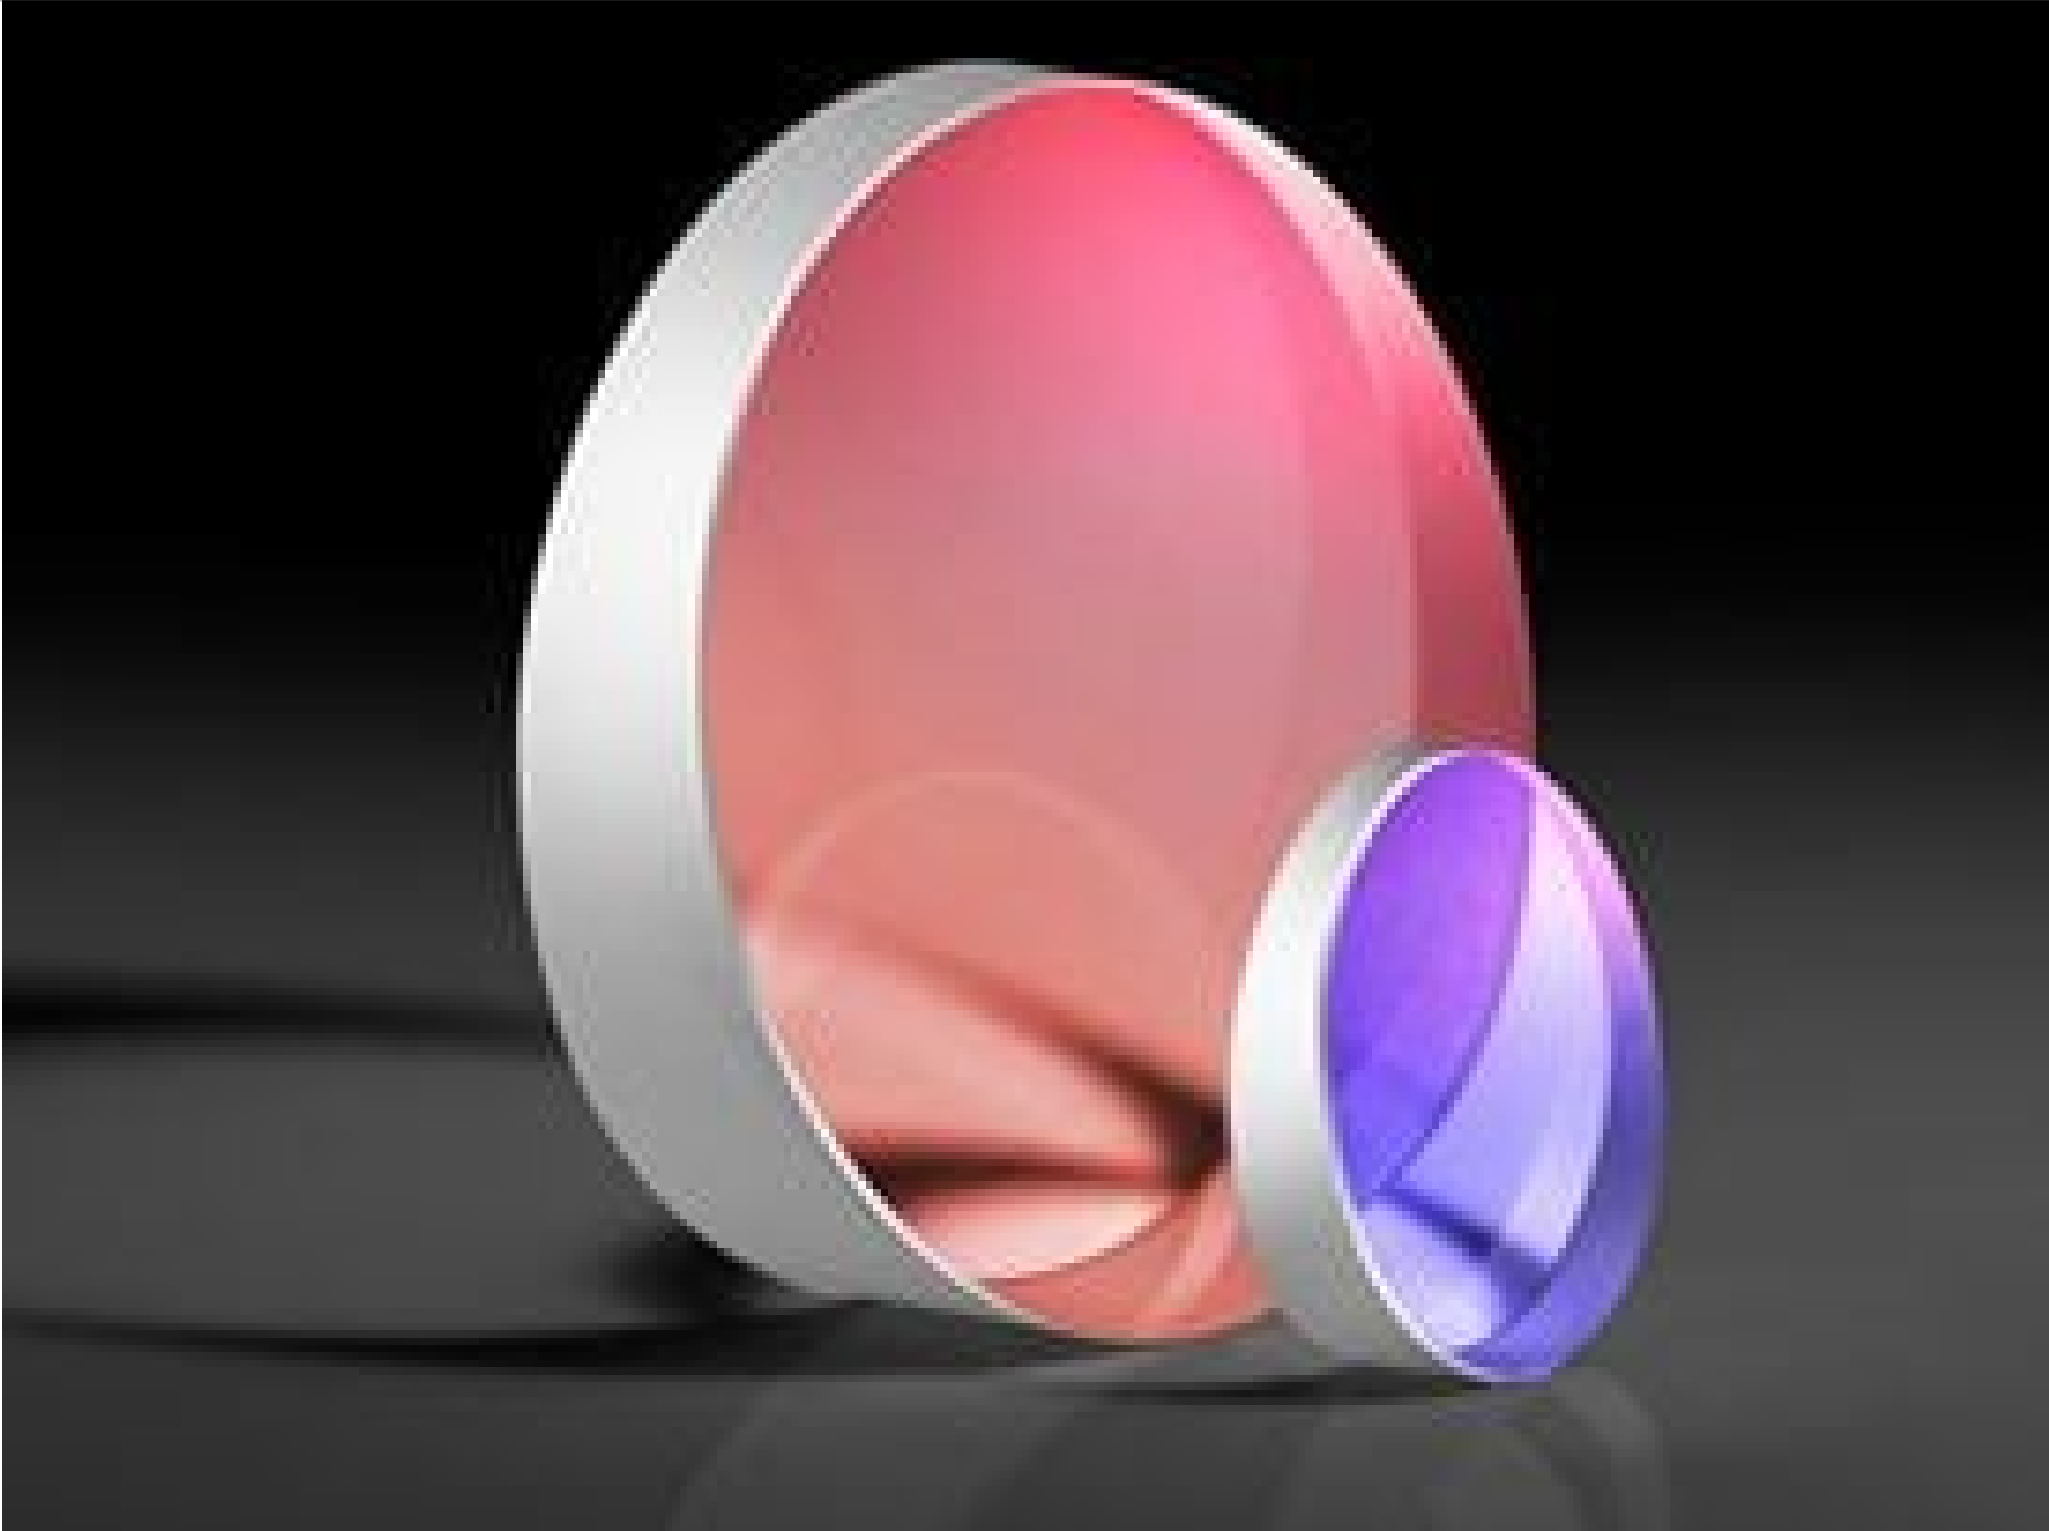

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #35-853

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

-

1

+

€88,95

+ WARENKORB

Stk. 1+
€88,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung: UV-VIS (250-700nm)
Winkeltoleranz (Bogensekunden): 30
Fase: Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 4.37
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 2.50
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Keilwinkel: 5° 13'29"
Hinweis: Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen