


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT

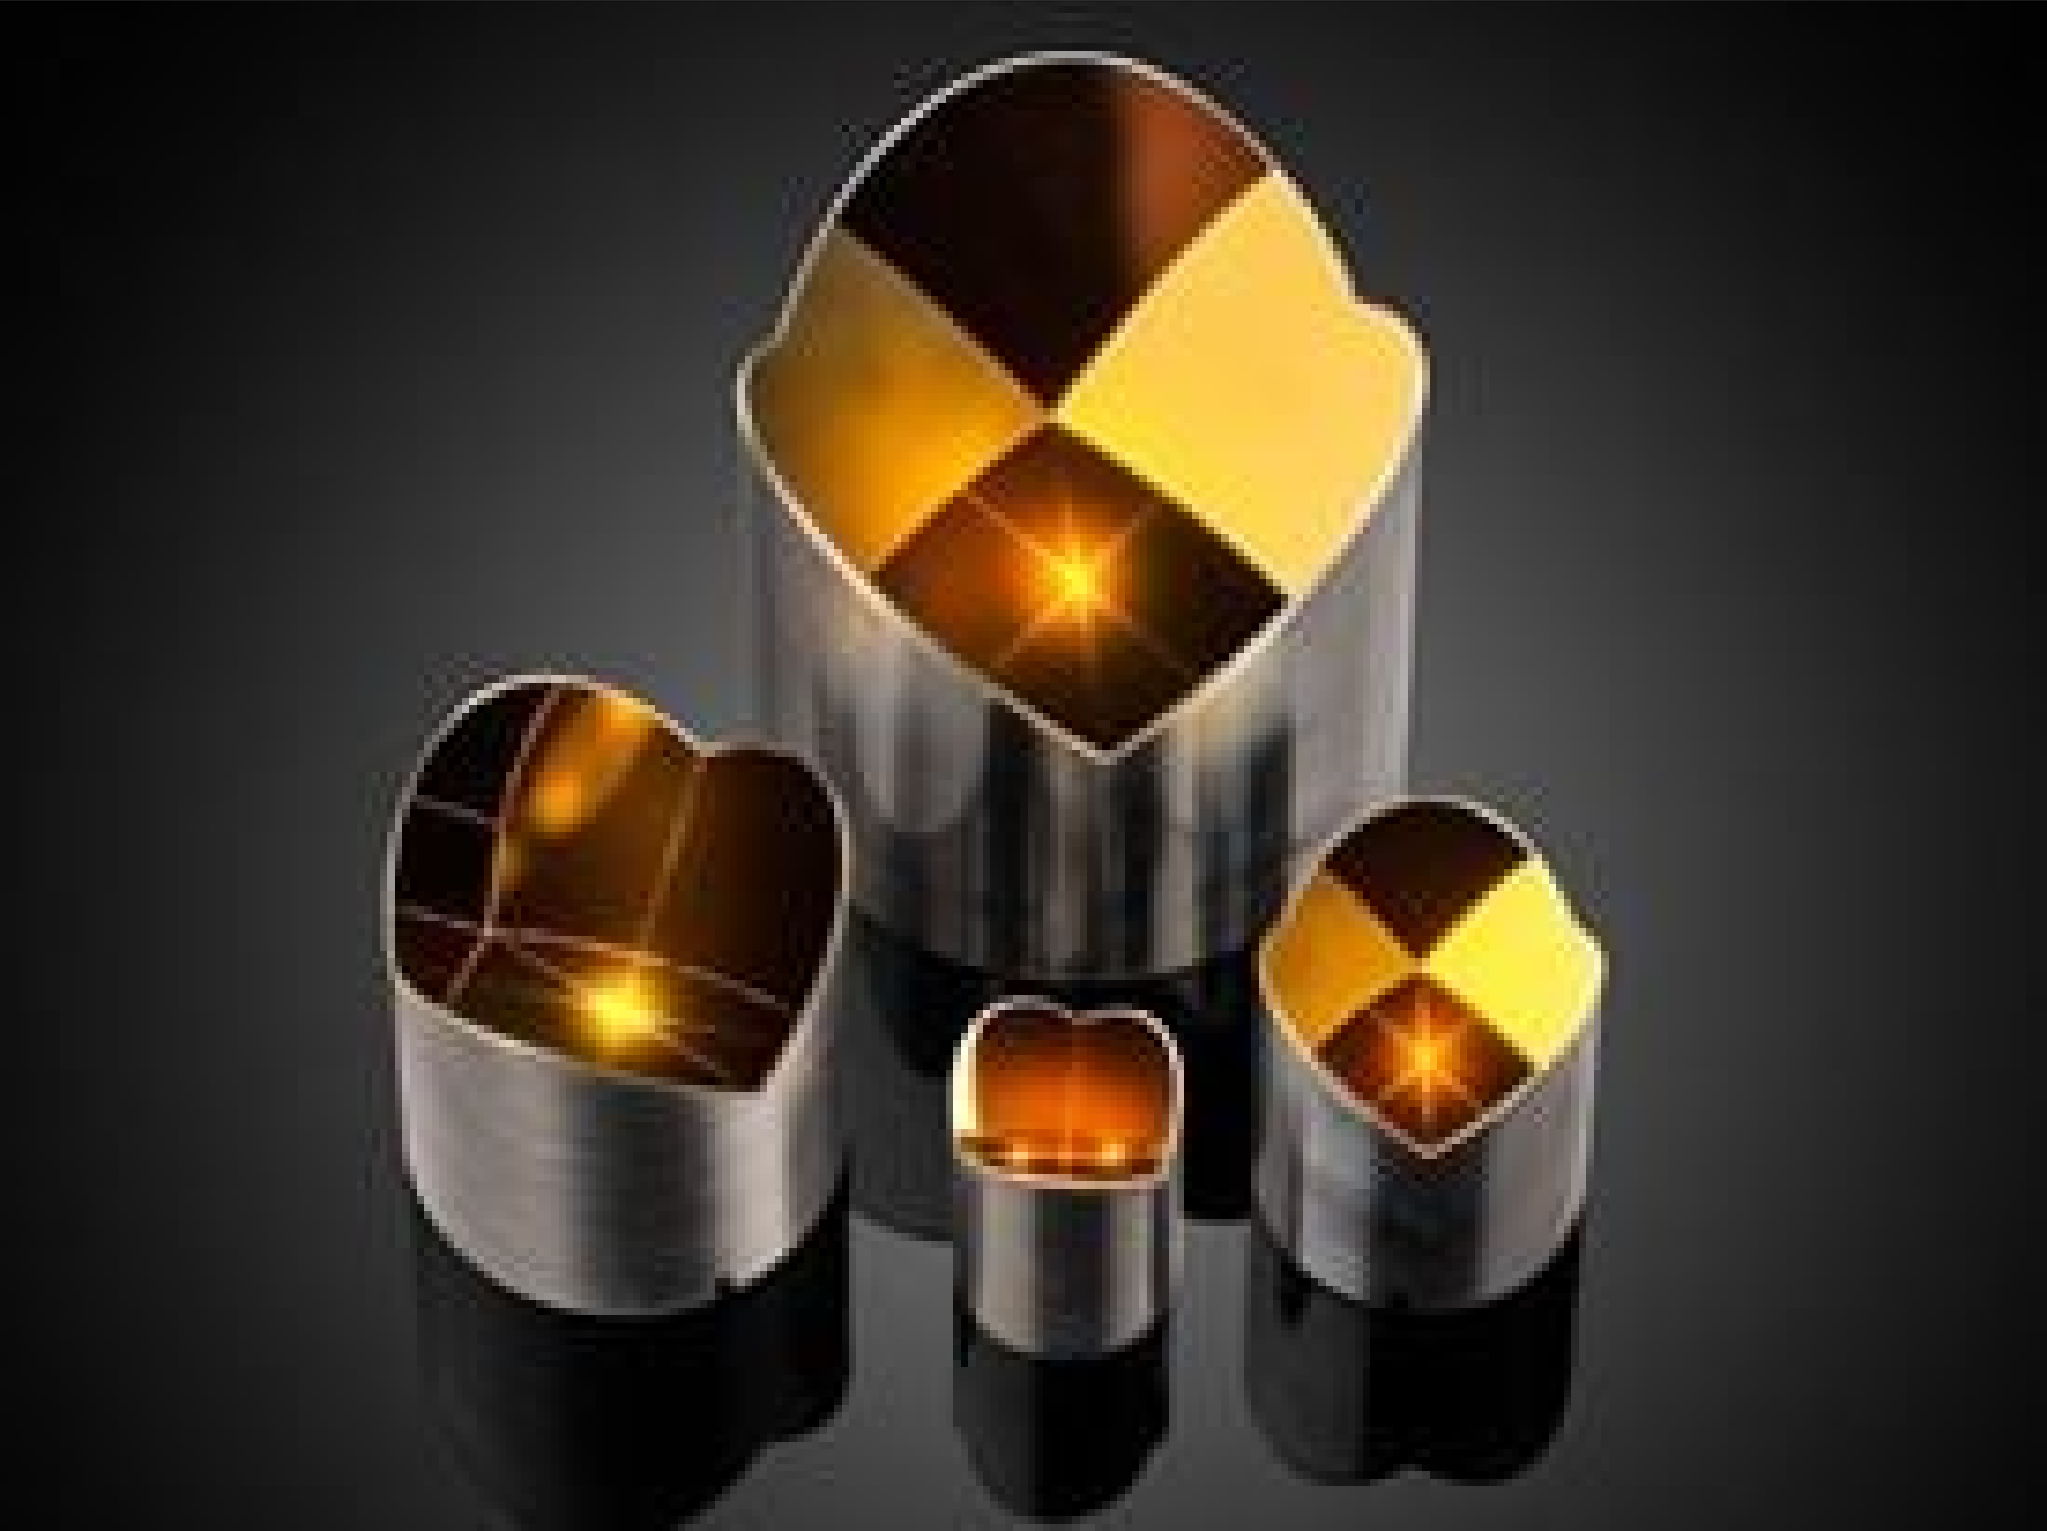

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Produkt #15-897 

3-4 TAGE



1



€415,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€415,00

Stk. 10+

€373,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogensekunde):  
5

Freie Apertur CA (mm):  
10.16

Beschichtung:  
Bare Gold

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>12.70                                                                                                                     |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Aluminum                                                                                                 |
| <b>Höhe (mm):</b><br>21.68                                                                                                                            |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                                                                                  |
| <b>Gewinde:</b><br>10-24                                                                                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Retroreflector                                                                                                                         |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.025/-0.051                                                                                                          |
| <b>Bildorientierung:</b><br>Left-Handed                                                                                                               |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >94% @ 700 - 800nm<br>R <sub>avg</sub> >97% @ 800 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >98% @ 2 - 12µm |
| <b>Strahlablenkung (°):</b><br>180                                                                                                                    |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 12000                                                                                                       |
| <b>Art:</b><br>Standard Profile                                                                                                                       |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |