


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

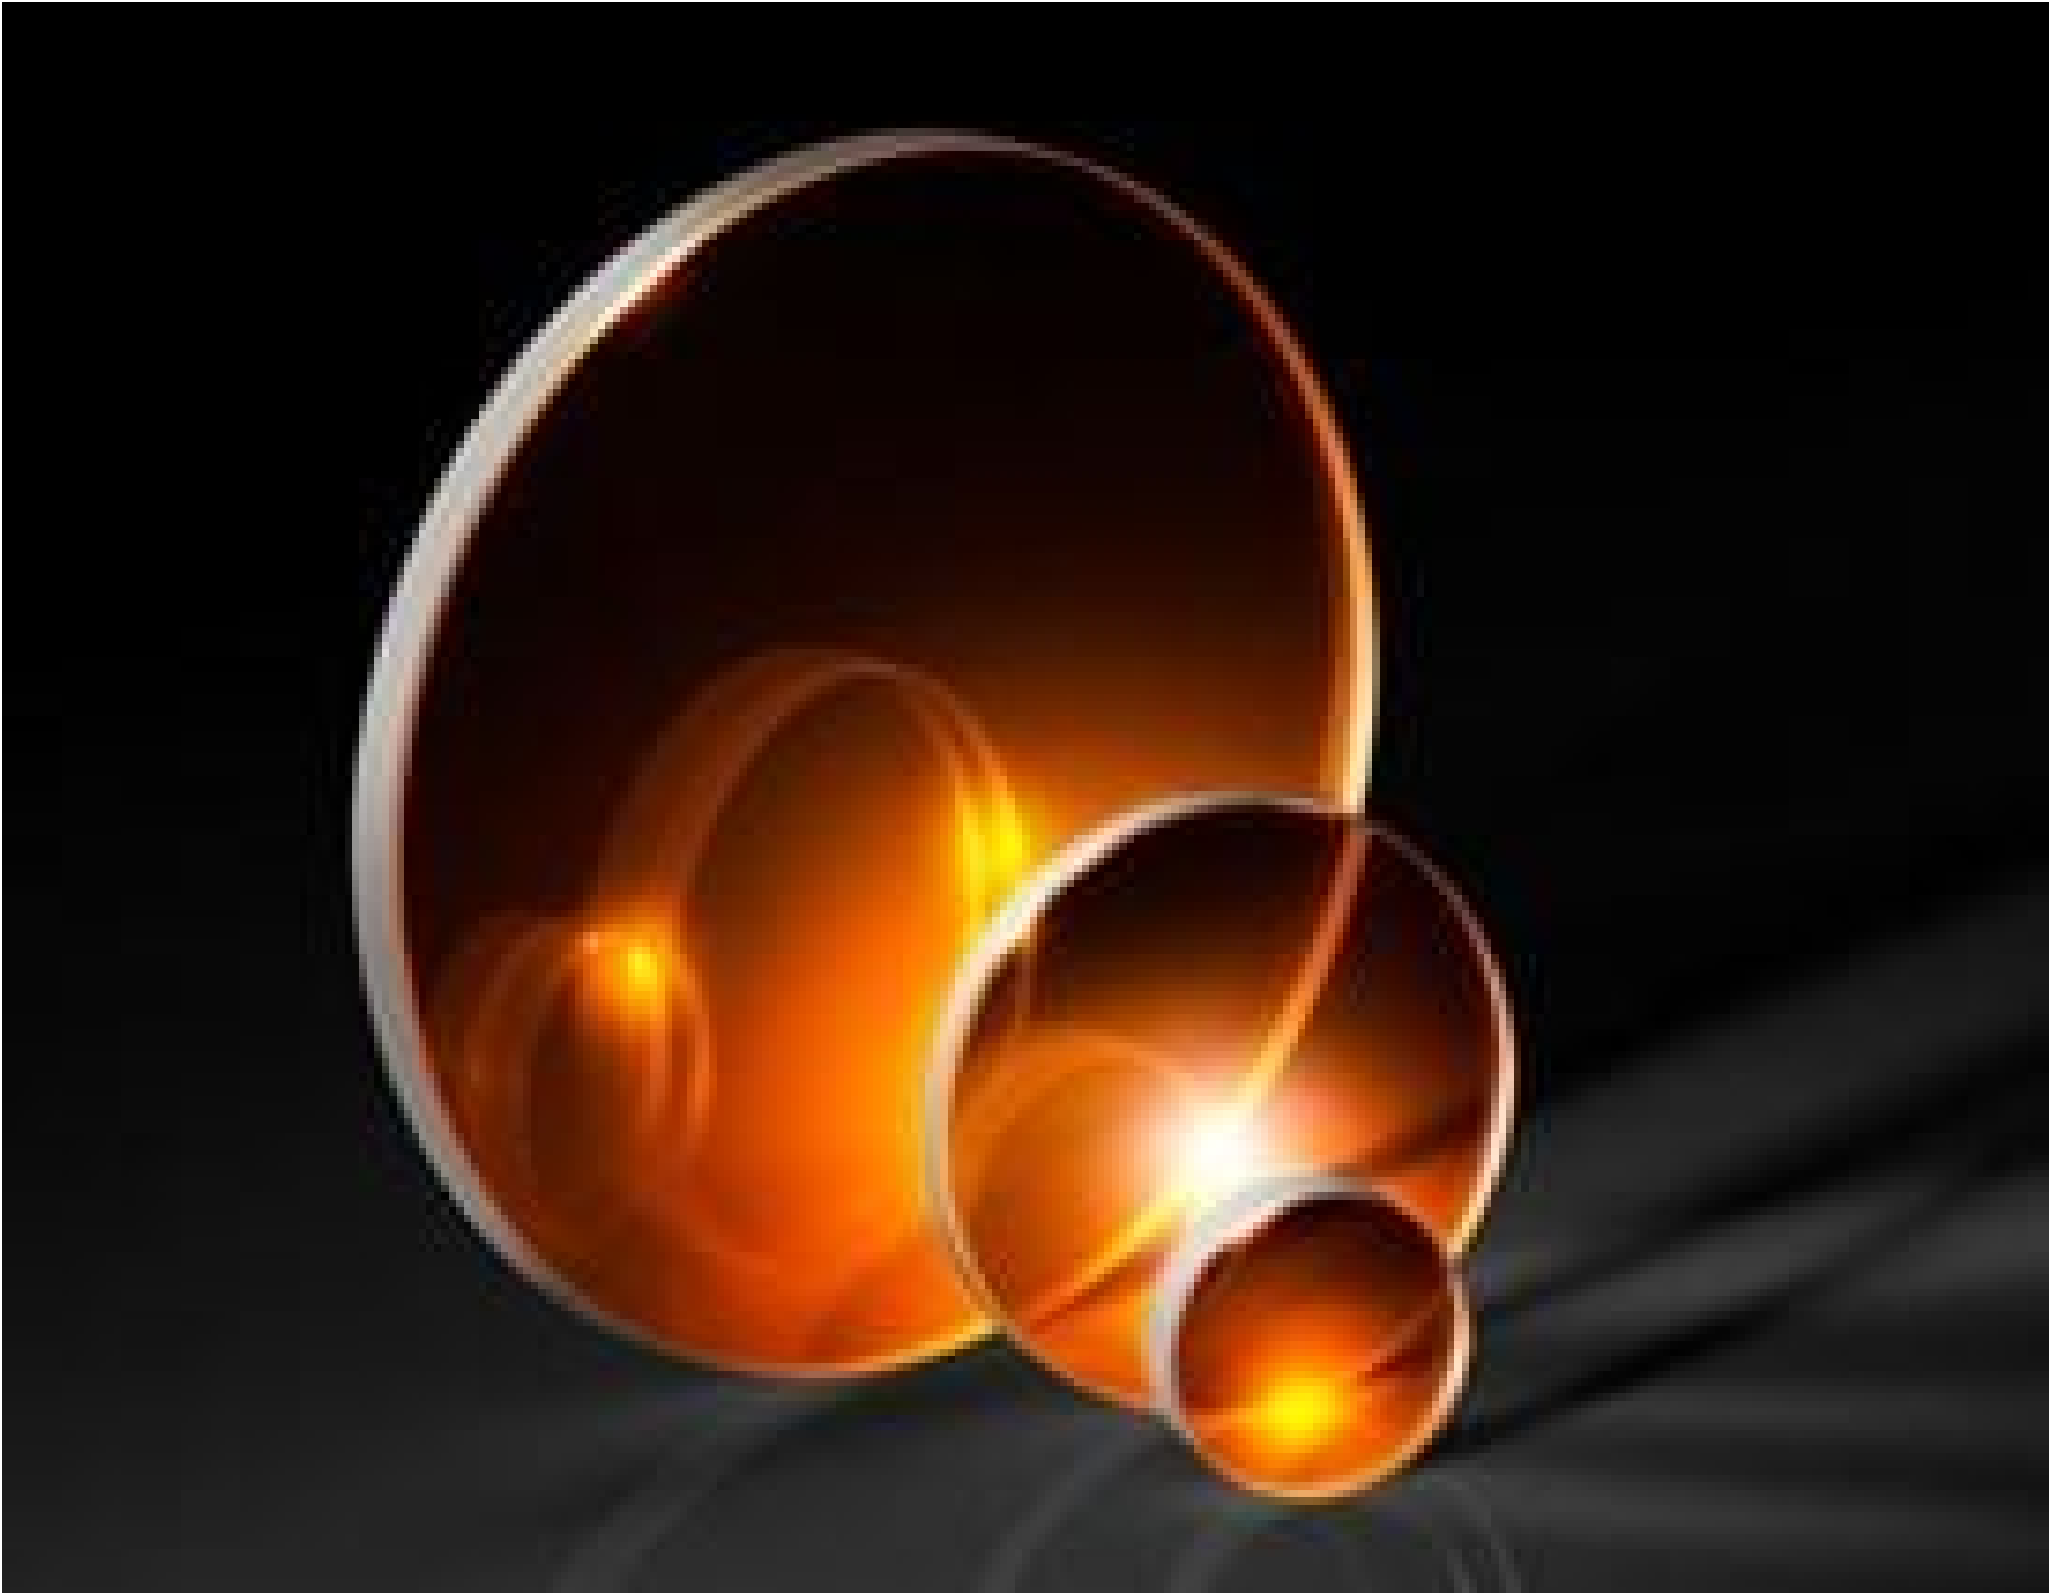

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

Produkt #15-807

3-4TAGE



1



€407,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€407,50

Stk. 11+

€366,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
22.00

Beschichtung: BBAR (1000-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.3% @ 1000 - 1100nm R _{avg} ≤0.1% @ 1020 - 1070nm
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.18 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten): <3
Substrat: Sapphire (Al ₂ O ₃)
Oberflächenqualität: 10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 over Clear Aperture
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1000 - 1100
Doppelbrechung (n_o-n_e): 0
Orientierung Achse: C-axis
Elastizitätsmodul (GPa): 435
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.8
Dichte (g/cm³): 3.97
Brechungsindex n_d: 1.77
Poisson-Zahl: 0.27
Abbe-Zahl (v_d): 72.24
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen