


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

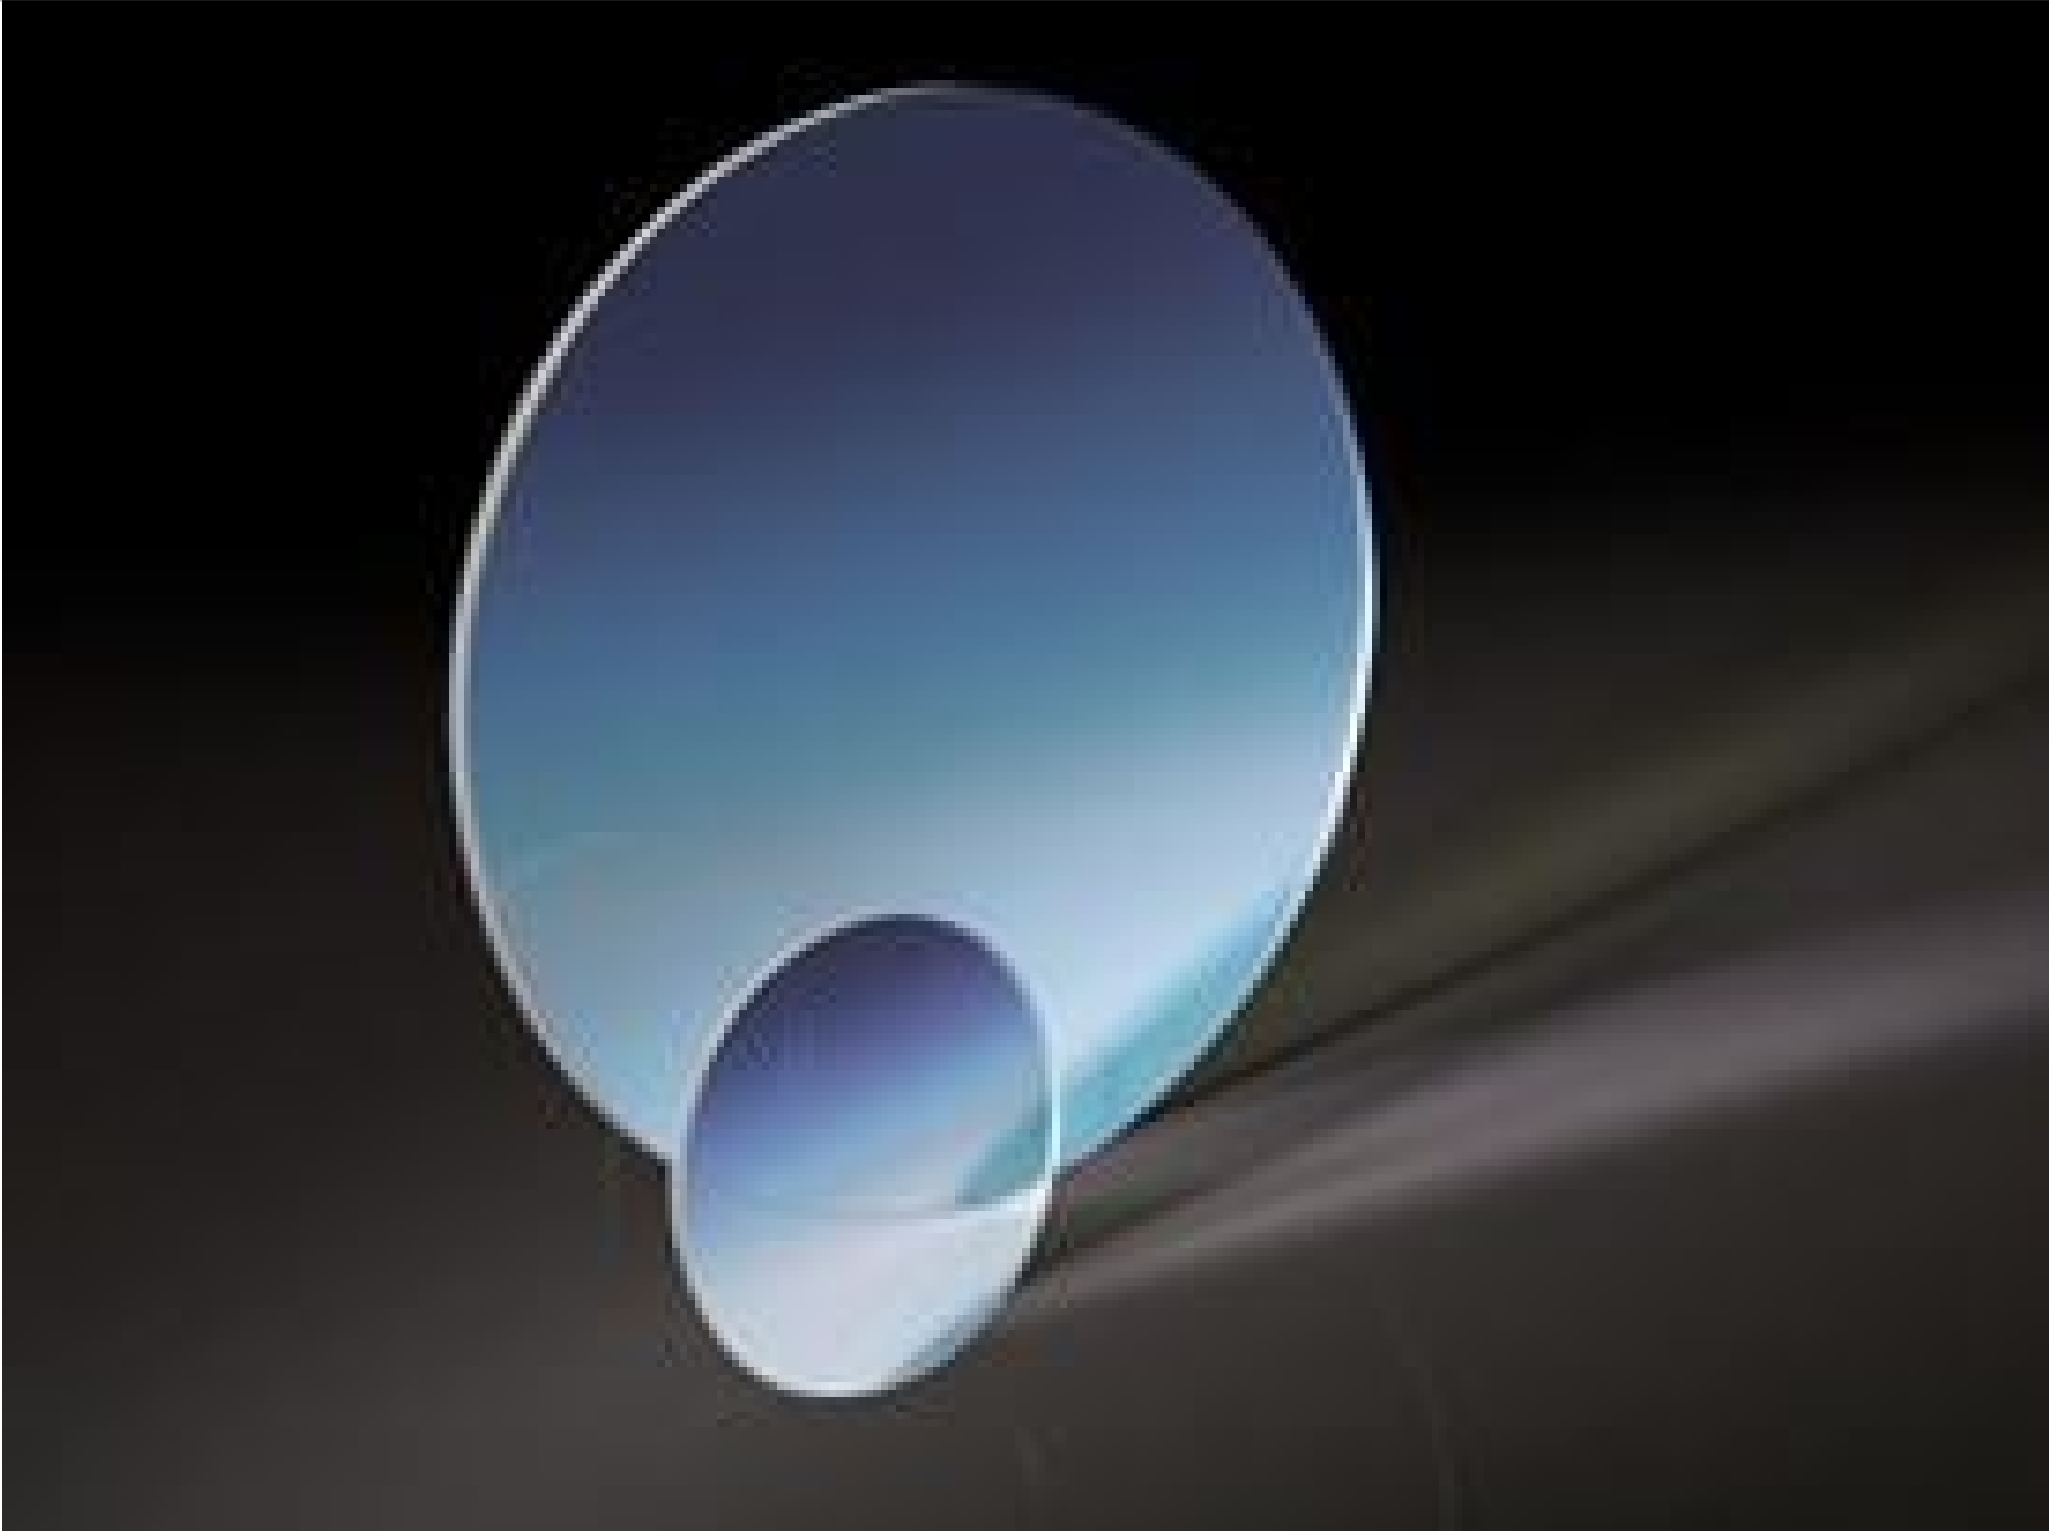

Laser Debris Shields

Produkt #36-300 3-4 TAGE



1



€107,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€107,50

Stk. 6+

€91,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:  
Break Edges

Freie Apertur CA (mm):  
46.75

Beschichtung:  
Laser V-Coat (1064nm)

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Beschichtungsspezifikation:</div><div>R<sub>abs</sub> &lt;0.25% @ 1064nm</div><div>R<sub>avg</sub> &lt;0.5% 1030 - 1090nm</div></div> |
| <div><div>Durchmesser (mm):</div><div>55.00 ±0.1</div></div>                                                                                    |
| <div><div>Dicke (mm):</div><div>1.50 +0.15/-0.00</div></div>                                                                                    |
| <div><div>Designwellenlänge DWL (nm):</div><div>1064</div></div>                                                                                |
| <div><div>Parallelität (Bogenminuten):</div><div>&lt;45</div></div>                                                                             |
| <div><div>Substrat:</div><div>Fused Quartz</div></div>                                                                                          |
| <div><div>Oberflächenqualität:</div><div>40-20</div></div>                                                                                      |
| <div><div>Transmittierte Wellenfront, P-V:</div><div>λ/2 (70% of Dia.)</div></div>                                                              |
| <div><div>Typ:</div><div>Protective Window</div></div>                                                                                          |
| <div><div>Elastizitätsmodul (GPa):</div><div>73</div></div>                                                                                     |
| <div><div>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</div><div>0.52</div></div>                                               |
| <div><div>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</div><div>2.2</div></div>                                                                                  |
| <div><div>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</div><div>1.458</div></div>                                                                             |
| <div><div>Poisson-Zahl:</div><div>0.16</div></div>                                                                                              |
| <div><div>Abbe-Zahl (v<sub>d</sub>):</div><div>67.8</div></div>                                                                                 |
| <div><div>Kanten:</div><div>Fine Ground</div></div>                                                                                             |
| <div><div>Zerstörschwelle, laut Design: <div></div></div><div>20 J/cm<sup>2</sup> @ 9.8ns</div></div>                                           |

## Konformität mit Standards

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <div><div>RoHS 2015:</div><div>Konform</div></div>               |
| <div><div>Reach 224:</div><div>Konform</div></div>               |
| <div><div>Konformitätszertifikat:</div><div>Anzeigen</div></div> |