


Coherent® OBIS™ FP 1248329 | 405 nm LX 100 mW Laser, fasergekoppelt, FC

Mehr Produkte von Coherent®



Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

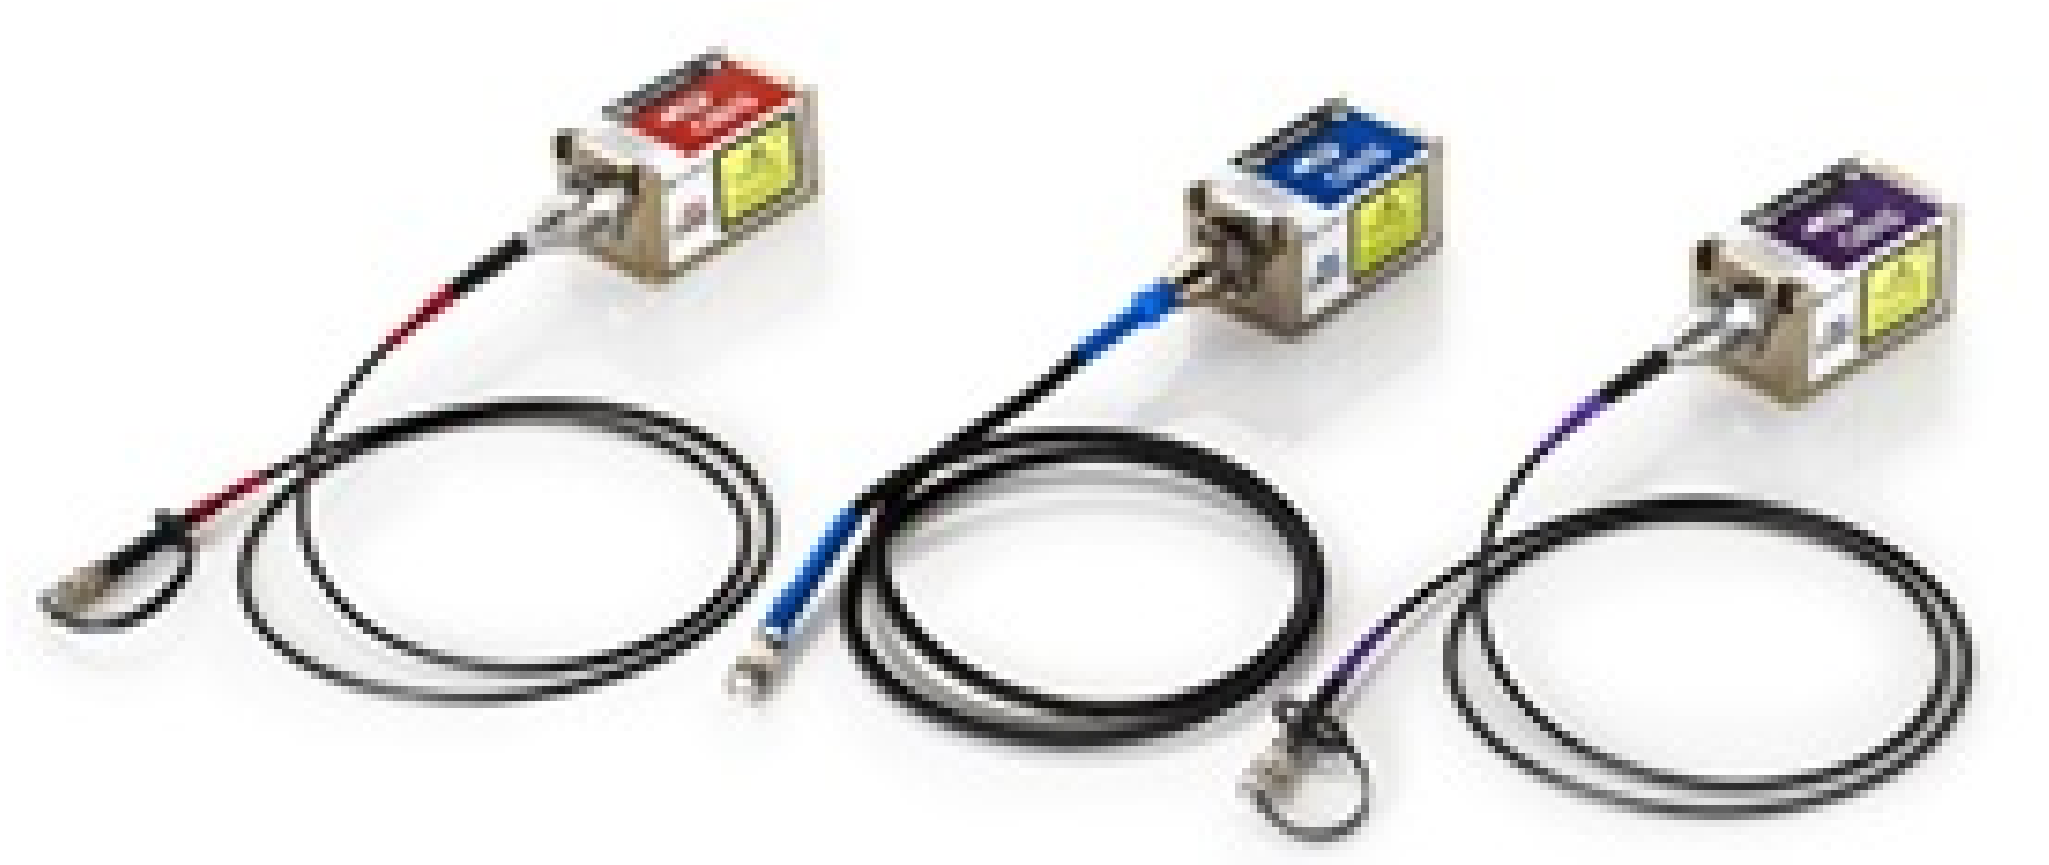

Produkt #12-360 KONTAKT

- 1 +

€11.360,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€11.360,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Ausgangsleistung (mW):
100

Polarisation:
100:1

Leistungsstabilität (%) : <2
Mode : TEM ₀₀
Wellenlänge (nm) : 405.00 ±5
Modenqualität M² : ≤1.1
Stromversorgung : Power Supply Required and Sold Separately. USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: Not Available China: #87-473
Aufwärmzeit (Minuten) : <5
Modulationsfrequenz (MHz) : Max Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz) : Max Analog: 500
Punktstabilität (μrad) : <5
Output from Fiber : FC/APC; 8° angled
Fasertyp : 3mm Mono-Coil
Rauschen RMS : ≤0.2% (20Hz to 20MHz)
Hersteller : Coherent®
Auskopplung : Fiber-Coupled
Lasertyp : Diode
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Violet
Modellnummer : 1248329
Fiber Numerical Aperture NA (1/e²) : 0.05

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen