

TECHSPEC[®]

Präzise gepresste Asphäre, 15 mm Durchm., 0,66 numerische Apertur, unbeschichtet



TECHSPEC[®] Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#29-506** 20+ In Stock

-

1

+

€204^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€204,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Polished equivalent is [#47-725](#)

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.00 +0.0/-0.1

Durchmesser (mm):

≤5	Zentrierung (Bogenminuten):
13.5	Freie Apertur CA (mm):
1.94	Randdicke ET (mm):
7.00 ±0.1	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Plano	Form der hinteren Fläche:
22 (typical)	Oberflächenrauheit (Angström):
Optische Eigenschaften	
11.25 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.66	Numerische Apertur NA:
6.85	Hintere Brennweite BFL (mm):
L-BAL35	Substrat: □
1.2λ	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
Uncoated	Beschichtung:
60-40	Oberflächenqualität:
0.75	Blende:
330 - 2400	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Präzise gepresste Glaslinsen
- Ideal für die Serienproduktion
- Verfügbar in Packungen mit 10 Stück für die Serienintegration

TECHSPEC® Präzise gepresste Asphären werden in einem präzisen Gaspressprozess hergestellt, um die gleichen Spezifikationen zu erreichen wie unsere polierten [TECHSPEC® Präzisionsasphären](#). Die Linsen erreichen eine optimale Leistung, da bei der Entwicklung die Änderung des Brechungsindex, die während des Pressens auftritt, berücksichtigt wurde. TECHSPEC® Präzise gepresste Asphären eliminieren sphärische Aberrationen. Sie können mehrere sphärische Elemente in einem optischen System ersetzen und so das Design vereinfachen, das Systemgewicht reduzieren und die Kosten senken. Aufgrund der Unterschiede zwischen Press- und Polierprozess haben diese Linsen eine höhere Oberflächenrauheit gegenüber den polierten Linsen und können mehr Streuung verursachen. Trotzdem ist der skalierbare und präzise Gaspressprozess ideal für OEM-Integrationen mit großen Stückzahlen.

Technische Informationen

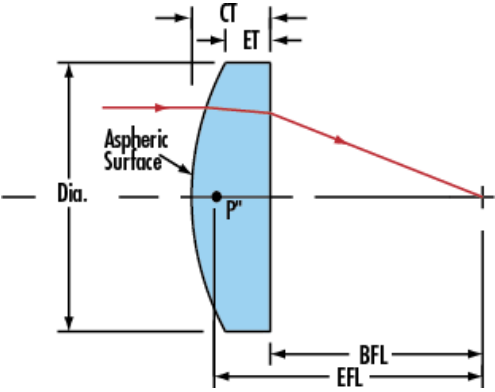

;