


TECHSPEC® Halbkugellinse aus Quarzglas, 3,0 mm Durchmesser

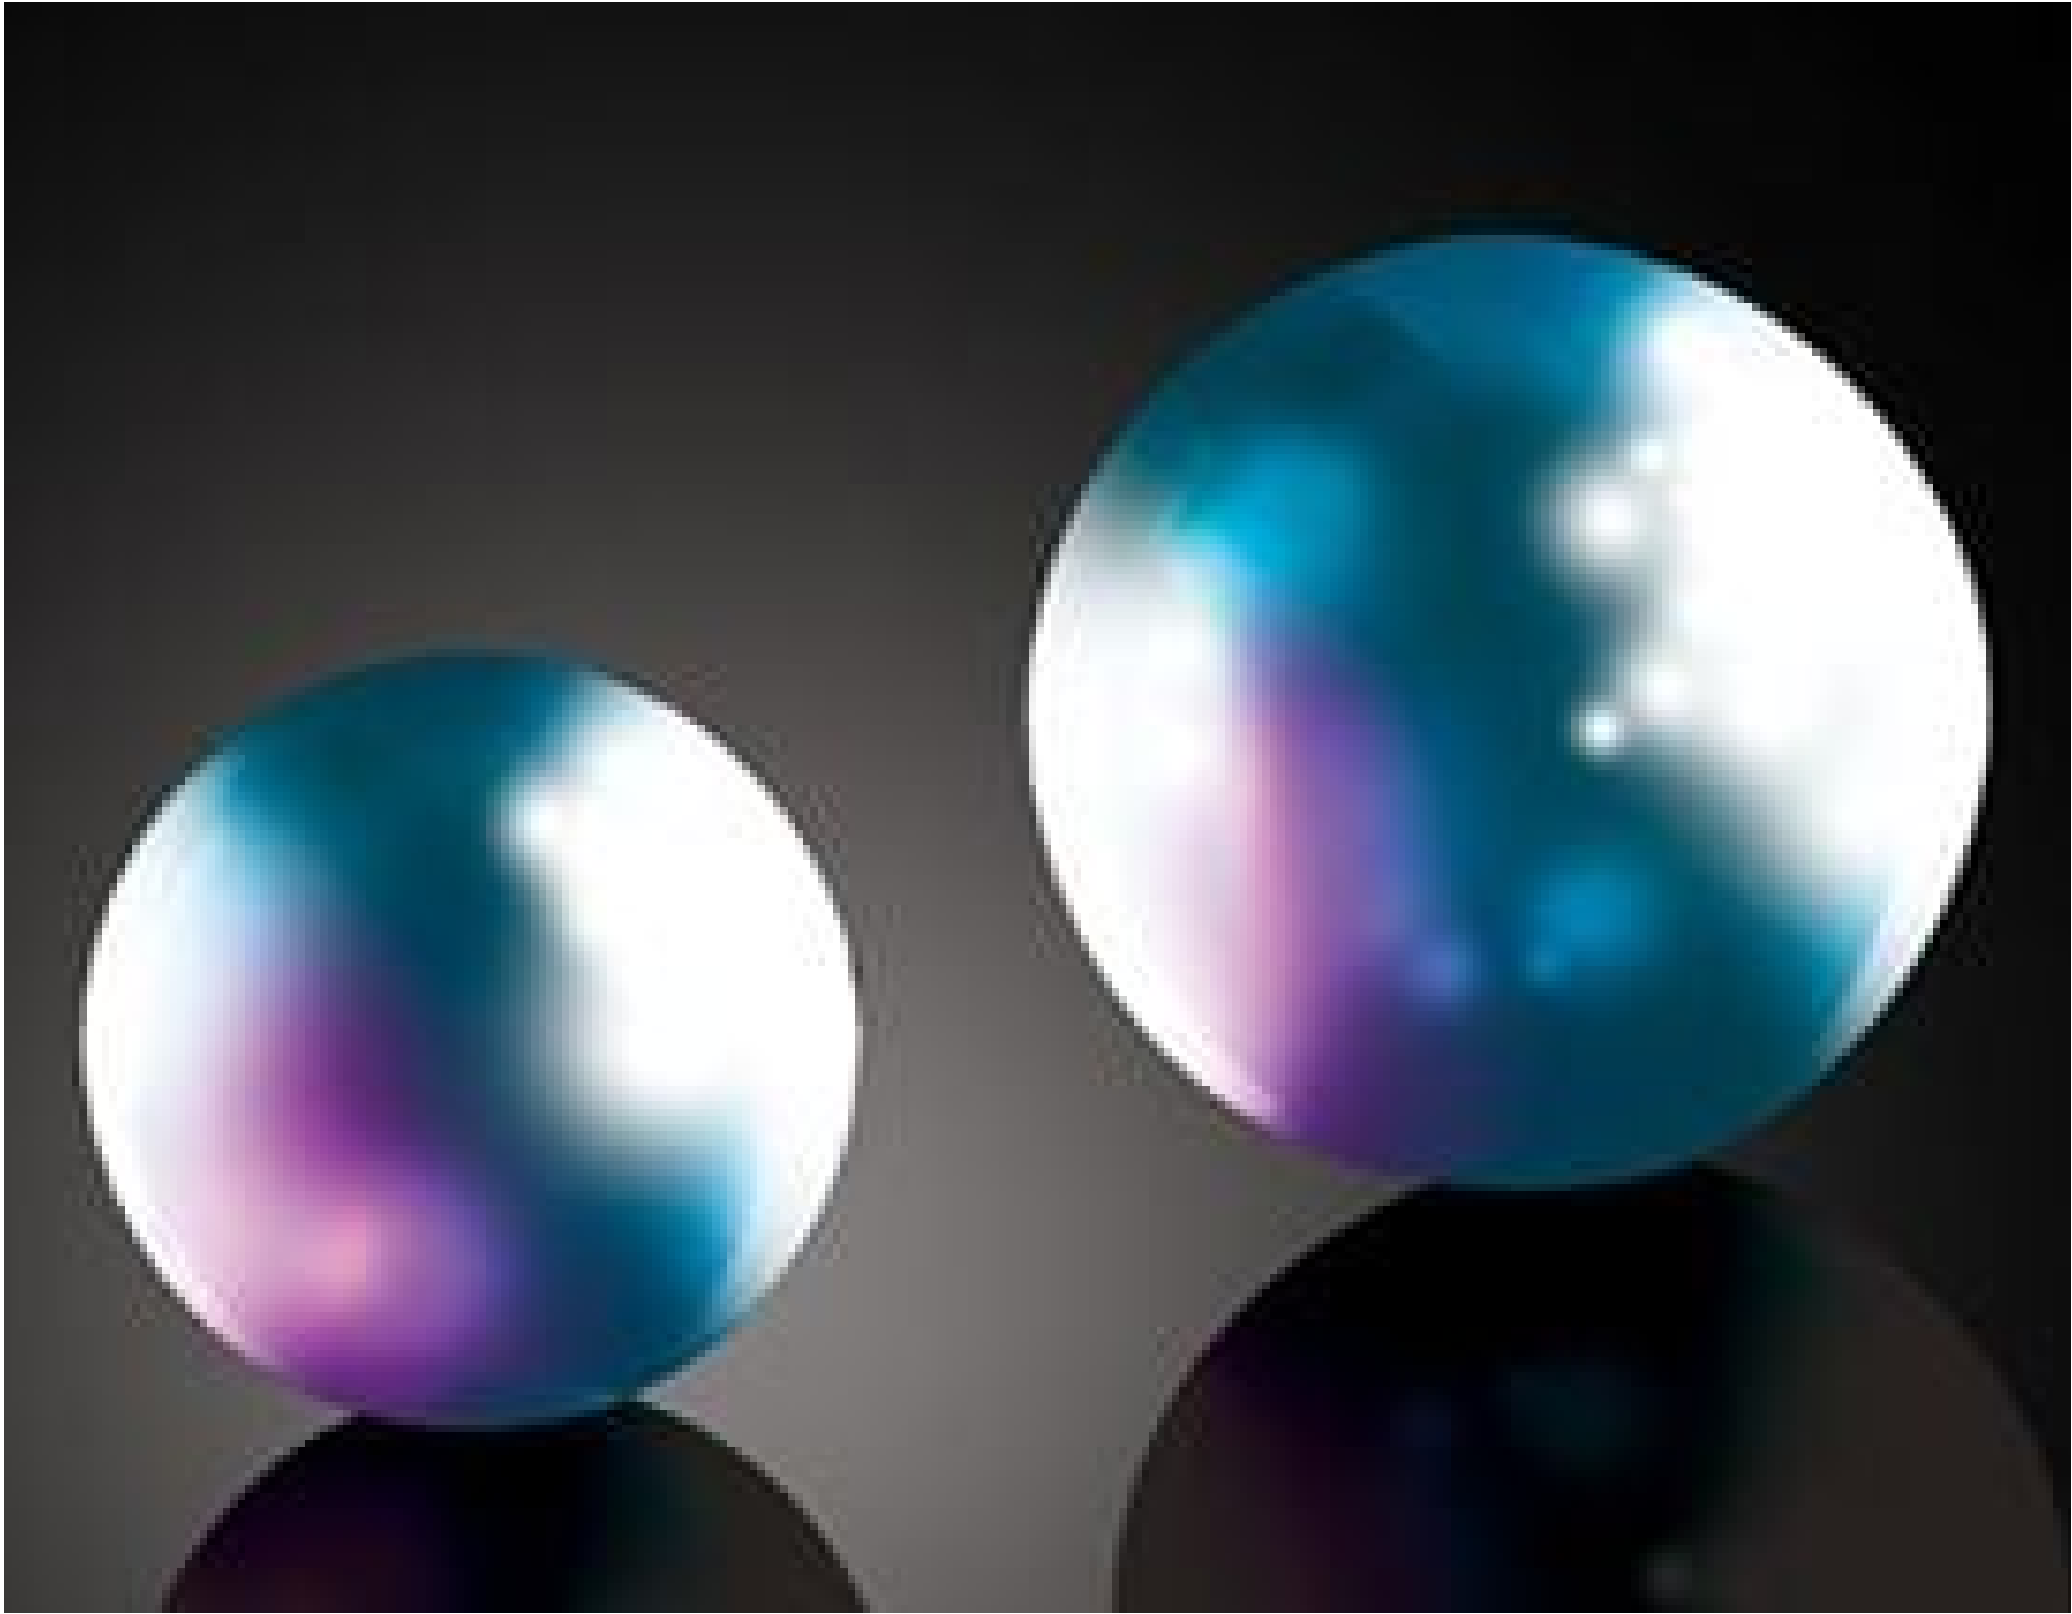

Produkt **#67-395** **20+ In Stock**

-

1

+

€60^{,50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€60,50 stückpreis
Stk. 11-49	€48,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Half-Ball Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
3.00	Durchmesser (mm):
1.50	Radius R (mm):

±2.5	Toleranz Radius (µm):
±35	Toleranz Dicke (µm):
±2.5	Toleranz Durchmesser (µm):

Optische Eigenschaften

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
200 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
1.458	Brechungsindex (n _d):
0.625	Sphärizität (µm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails


- Exzellente Transmission im UV-Bereich
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Kugel- und Halbkugellinsen erhältlich

Mit hoher Transmission von 200nm bis 2,2µm und einem geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten ist Quarzglas ideal für die anspruchsvollsten Kugellinsenanwendungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich geeignet. Kugellinsen werden üblicherweise verwendet, um die Signalübertragung zwischen Fasern, Emittern und Detektoren zu verbessern. Andere Anwendungen sind die Endoskopie und das Barcodescannen. Die Kugelform erleichtert die Handhabung und die Systemintegration.

Technische Informationen

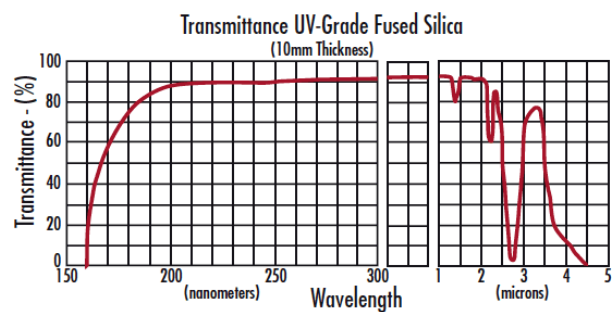

UV FS Transmission Curve



Kompatible Halterungen

