


Fenster aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 38,1 mm Durchmesser, 6 mm Dicke, unbeschichtet | CF-W-38-6

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)

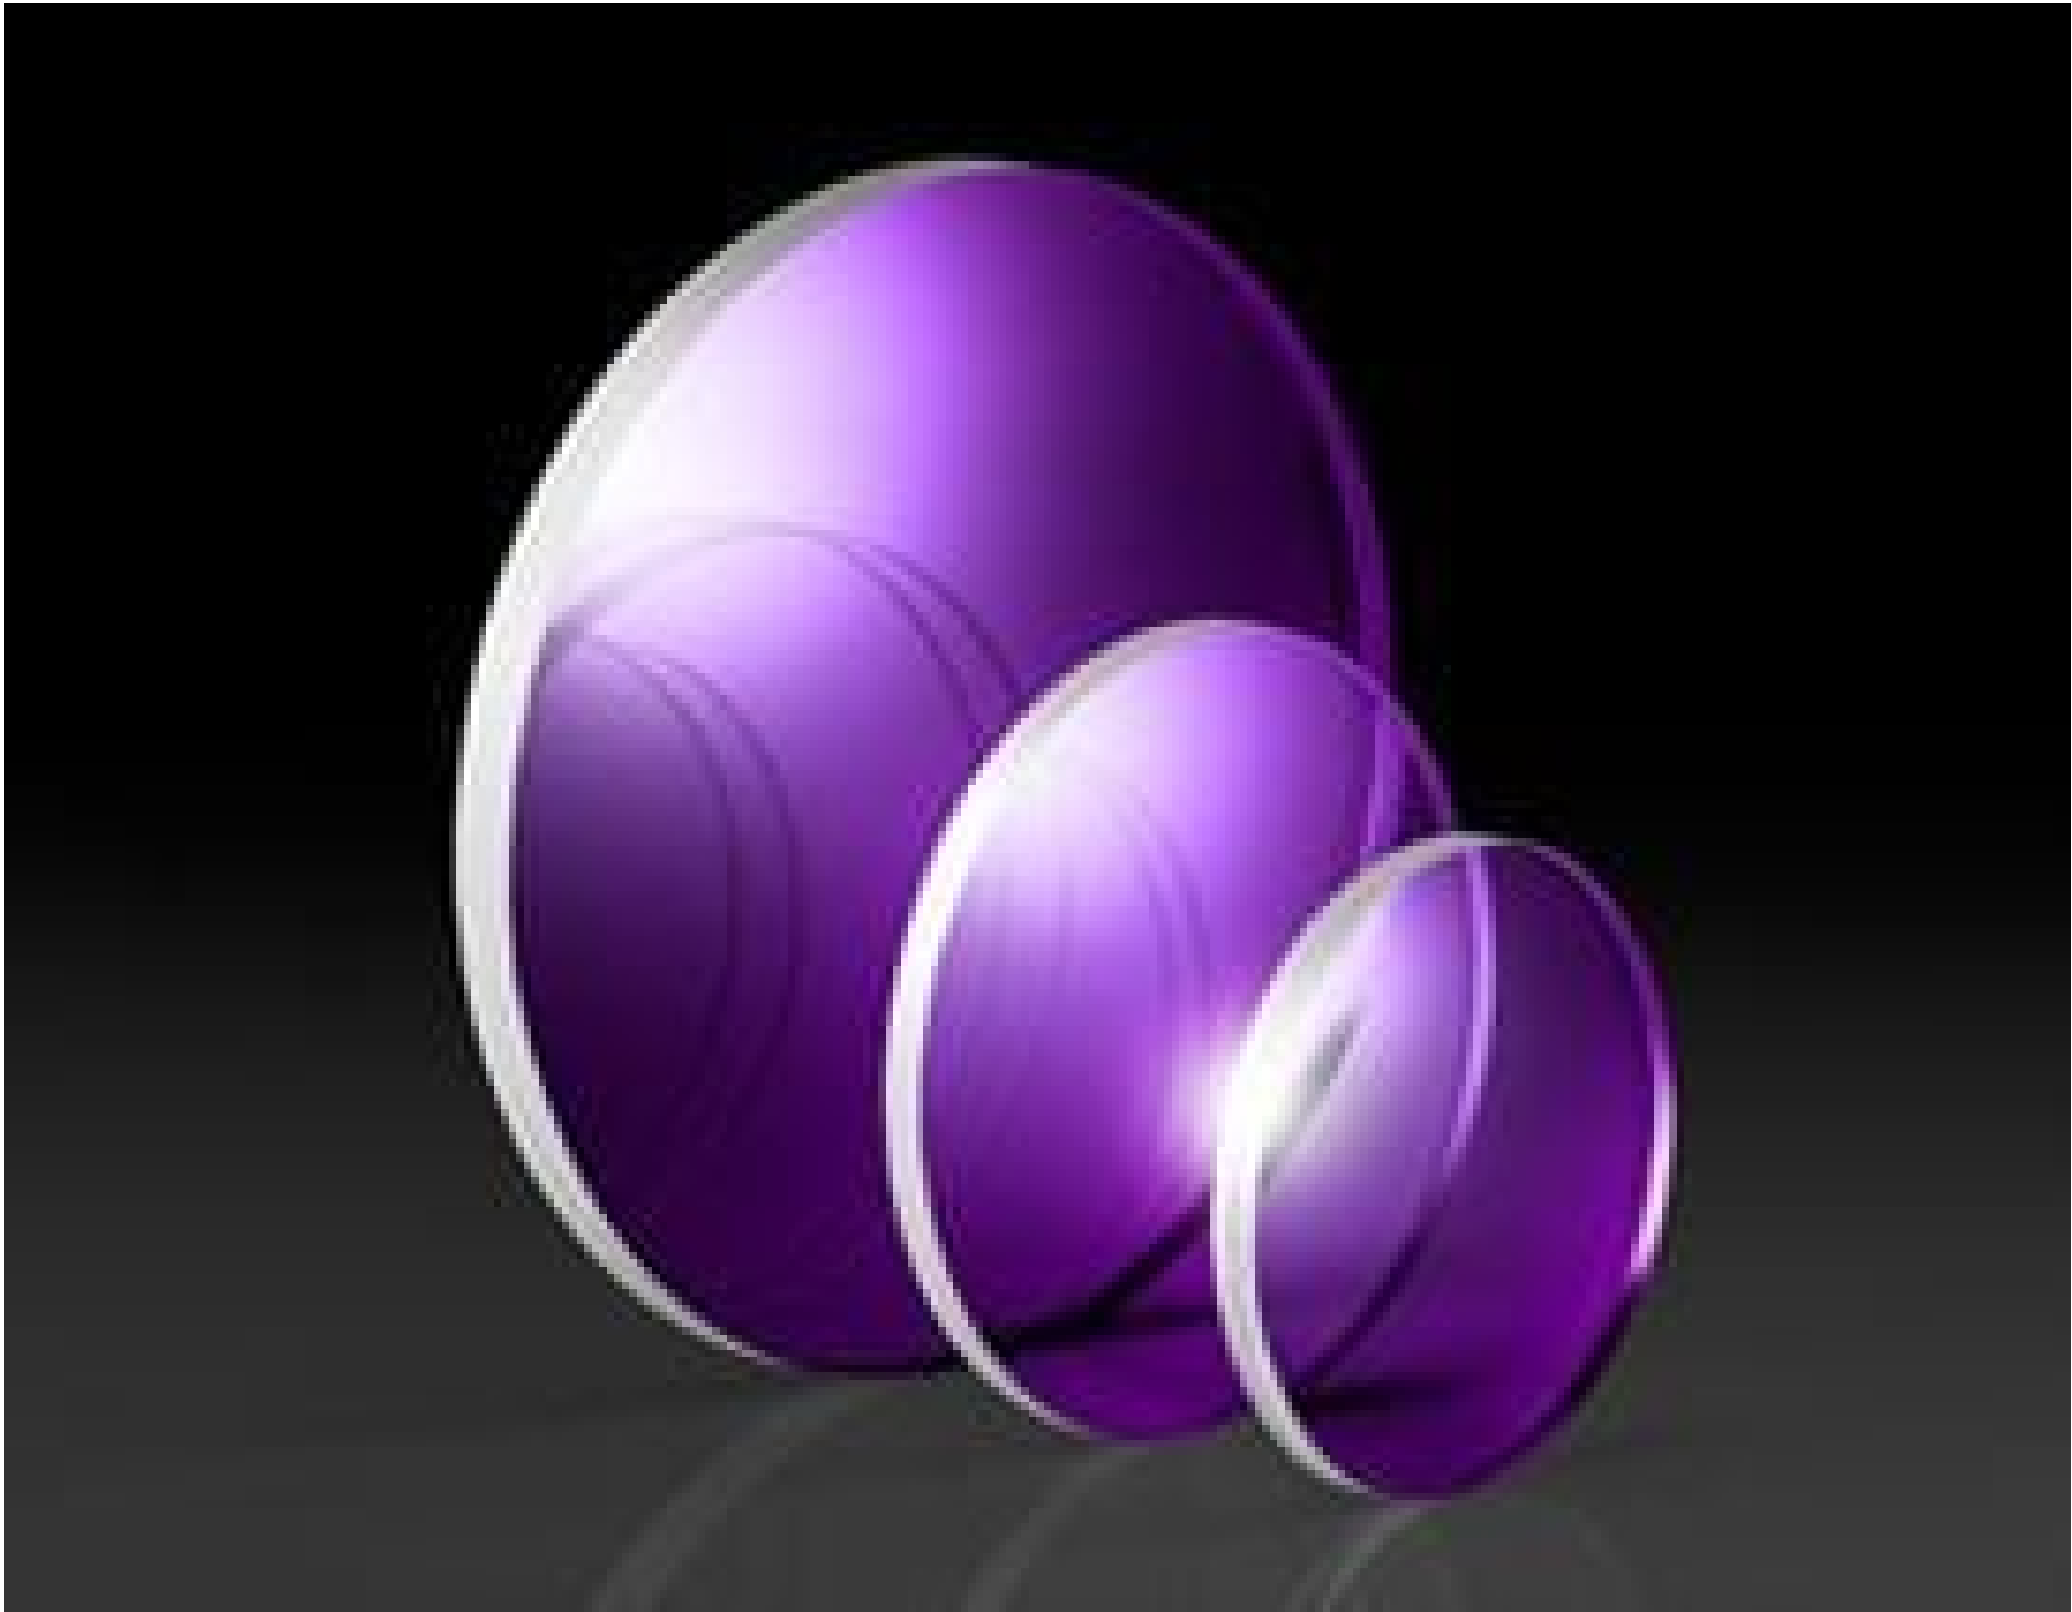

Produkt **#24-525** **AUSVERKAUF** **2 In Stock**

-

1

+

€99^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€99,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:	
Protective Window	
Modellnummer:	
CF-W-38-6	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Protective as needed	Fase:
85	Freie Apertur (%):
32.38	Freie Apertur CA (mm):
38.10 +0.00/-0.13	Durchmesser (mm):
6.00 ±0.13	Dicke (mm):
Fine Ground	Kanten:
158.30	Knoop-Härte (kg/mm²):
<3	Parallelität (Bogenminuten):
0.26	Poisson-Zahl:
75.8	Elastizitätsmodul (GPa):

Optische Eigenschaften	
94.99	Abbe-Zahl (v _d):
Random	Orientierung Achse:
Uncoated	Beschichtung:
1.434	Brechungsindex (n _d):
Calcium Fluoride (CaF ₂)	Substrat:
2λ	Oberflächenebenheit (P-V):
40-20	Oberflächenqualität:
300 - 8000	Wellenlängenbereich (nm):

Materialeigenschaften	
18.85	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
3.18	Dichte (g/cm³):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Mehr als 90% Transmission von 350 nm - 7 µm
- Geringer Brechungsindex
- Geringe Löslichkeit und chemisch träge

Fenster aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics können ideal im gesamten IR-Spektrum als Schutz gegen Umwelteinflüsse für elektronische Systeme und Sensoren eingesetzt werden. Kalziumfluorid erreicht mehr als 90% Transmission von 350 nm bis 7 µm und hat einen niedrigen Brechungsindex, sodass es auch ohne Antireflexionsbeschichtung verwendet werden kann. Die Fenster werden aus Kalziumfluorid in IR-Güte hergestellt und haben daher eine geringe Absorption und hohe Zerstörschwelle im IR-Spektrum. Die Fenster aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics besitzen, verglichen mit anderen Substraten auf Fluoridbasis, eine geringe Löslichkeit und extreme Härte und können somit ideal für IR-Spektroskopiesysteme und thermische Bildgebung in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten
