



Polymerverzögerungsfolie $\lambda/4$ (WP140HE), 500 x 600 mm

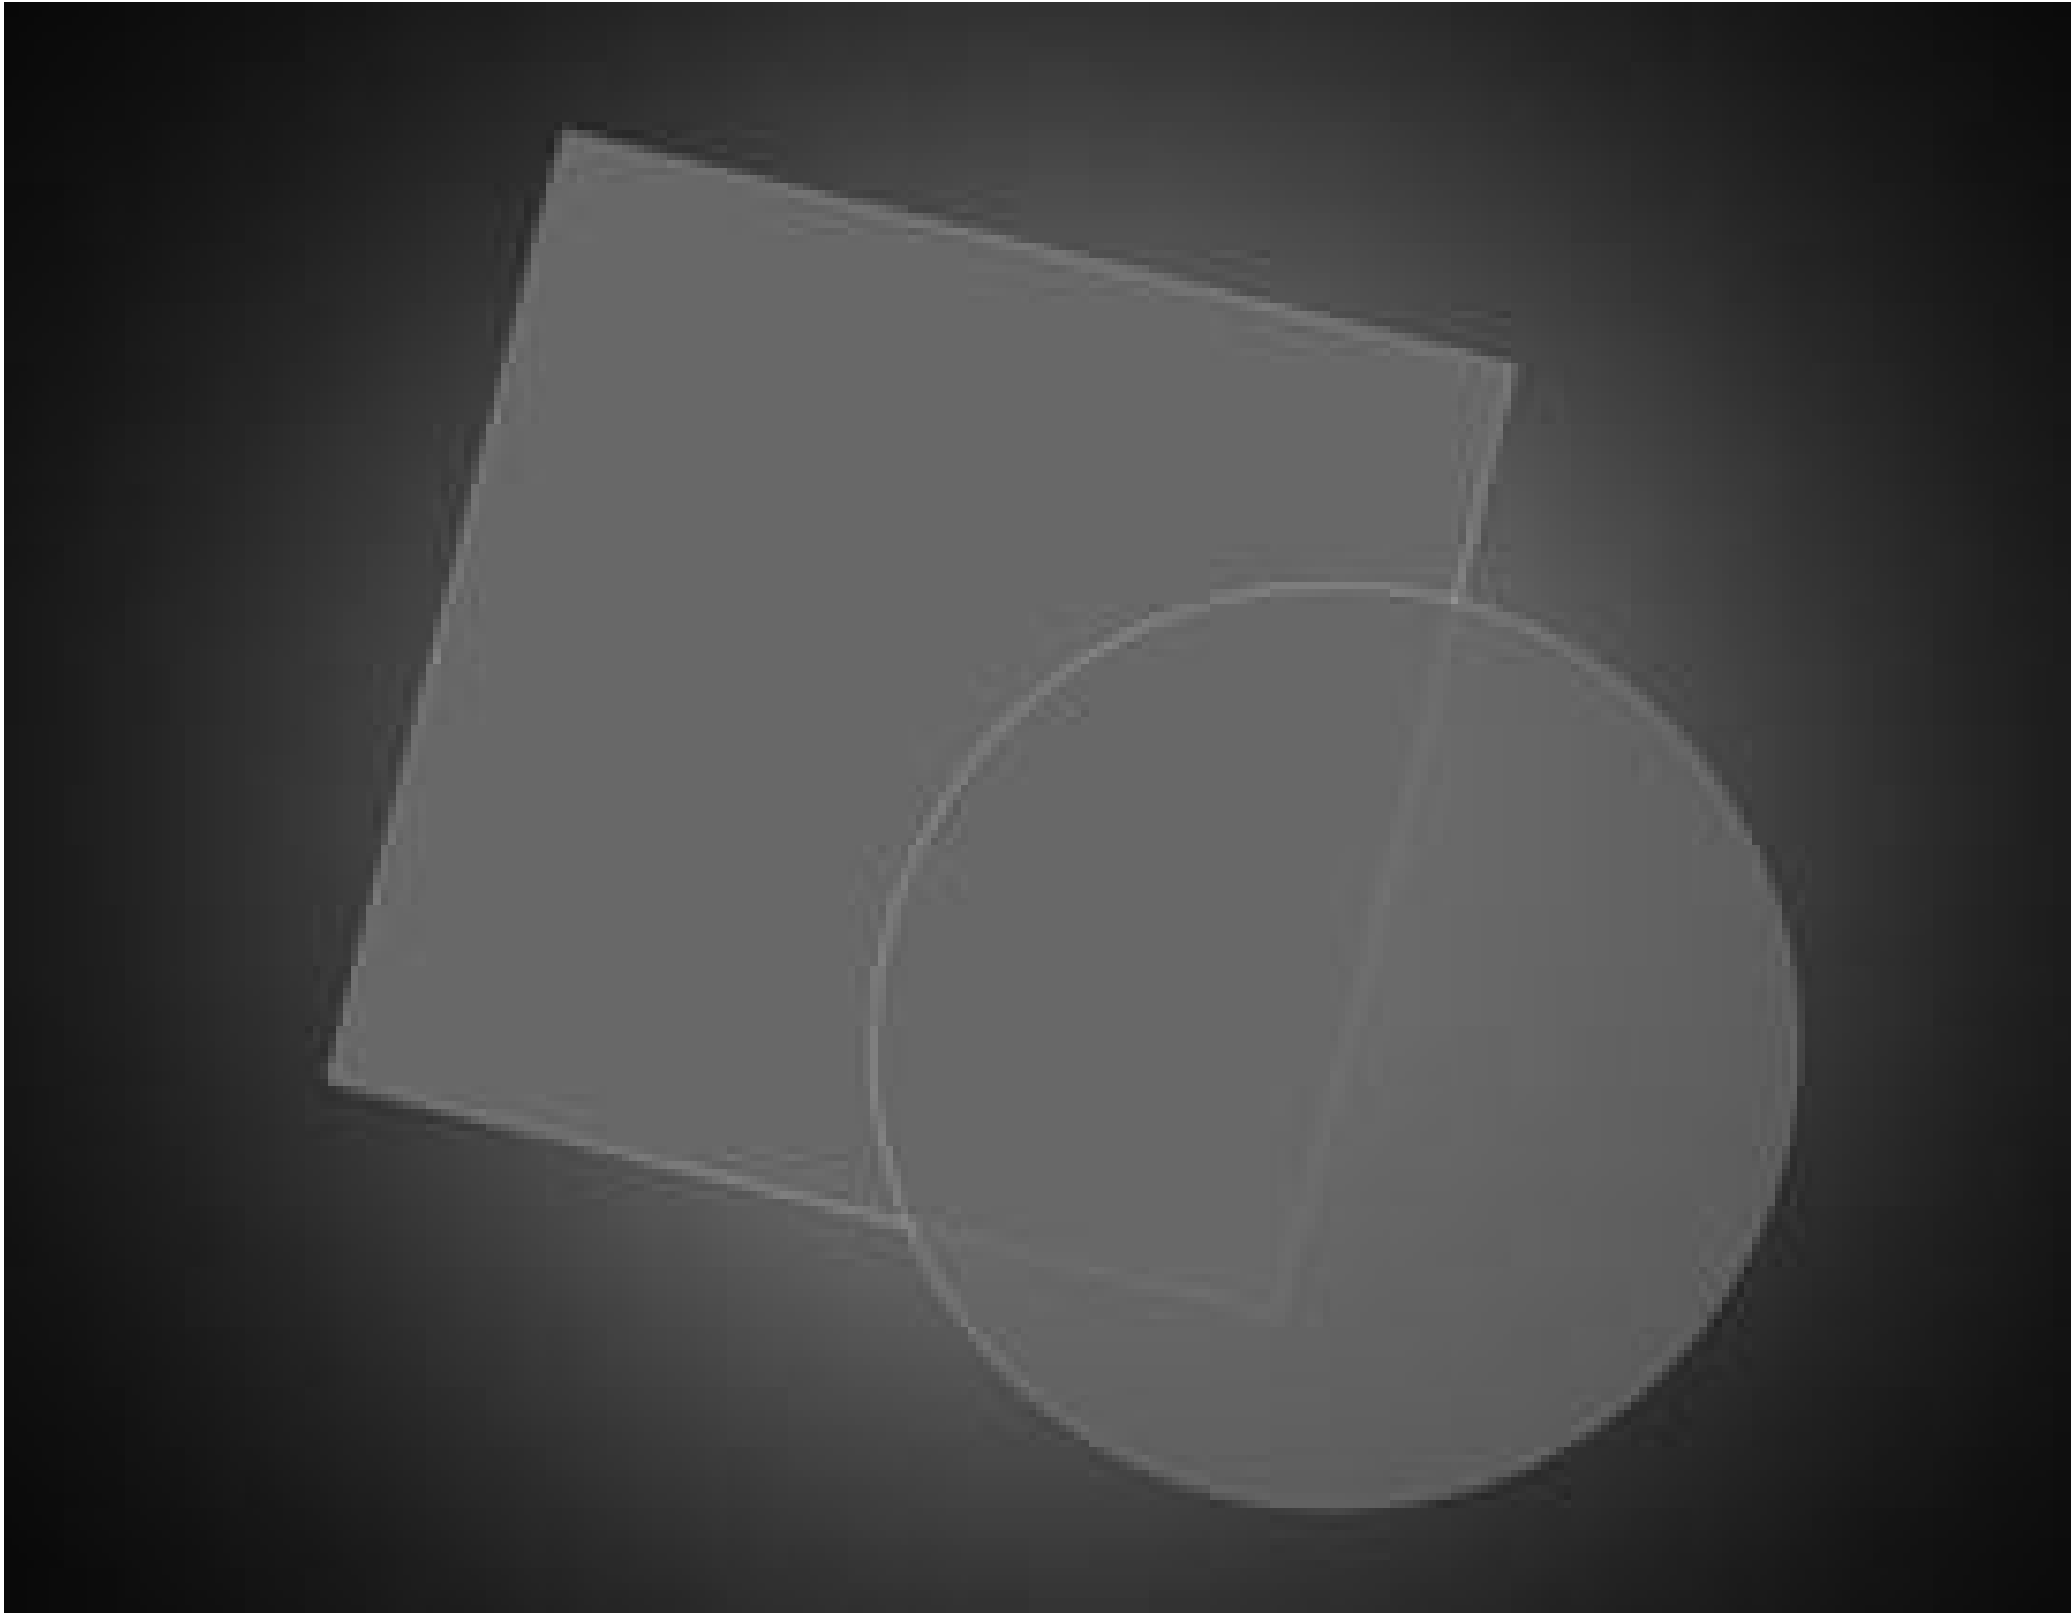

Retarder Film with protective film removed



Produkt **#14-726** **8 In Stock**

-

1

+

€405^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€405,00 stückpreis
Stk. 11+	€366,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Retarder Film	Typ:
Hinweis: Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
600.00	Länge (mm):
500.0 x 600.0	Größe (mm):
0.06 ±0.003	Dicke (mm):
+0.0/-2.0	Toleranz Größe (mm):
Polarizing Film	Aufbau:
500.00	Breite (mm):

Optische Eigenschaften	
588	Designwellenlänge DWL (nm):
Polymer Film WP140HE	Substrat: 
λ/4	Verzögerung:
>89	Transmission (%):
90.00	Phasenverschiebung (°) :
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
1.58	Brechungsindex (n _d):
147 ±4	Verzögerung (nm):

Materialeigenschaften	
<1	Trübung (%):

Umwelt & Haltbarkeit	
-40 to +120	Betriebstemperatur (°C):
80 x 1000	Hitzeresistenz (°C x Stunden):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Besonders robuste Polymerfolien
- Achromatische λ/4-Verzögerungsfolie (WP140HE) mit mehr als 90% Transmission zwischen 450 nm und 700 nm
- Verzögerungsfolien für λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) und 1λ (WP560) erhältlich

Eine Polymerverzögerungsfolie ist eine extrem haltbare, doppelbrechende Polymerfolie, die die Polarisaton des transmittierten Lichts verändert. Die hochtransparenten, achromatischen Polymerverzögerungsfolien mit λ/4 (WP140HE) und λ/2 (WP280) bestehen aus einer einlagigen, modifizierten Polycarbonatfolie, die als achromatischer Verzögerer fungiert und optisch sowie mechanisch bis 90°C bzw. 80°C geeignet ist. Die Polymerverzögerungsfolie mit 1λ (WP560) besteht aus zwei zusammenlaminieren λ/2-Folien, sodass sich eine Verzögerung von 560 nm ergibt. Die Folien eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit kohärentem und polarisiertem Licht, beispielsweise für zirkulare Polarisationsfilter, LCDs und Faseroptiken.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unser [Angebotstool für zugeschnittene Polarisatoren](#), wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Verzögerer in den Größen 3 mm bis 600 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 3 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Verzögerern finden Sie auf der Seite [Kundenspezifische Polarisatoren](#).

Technische Informationen

Polymer Retarder Film

