


Everix Ultradünner Kurzpassfilter OD 2, 600 nm, 12,5 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Everix](#)

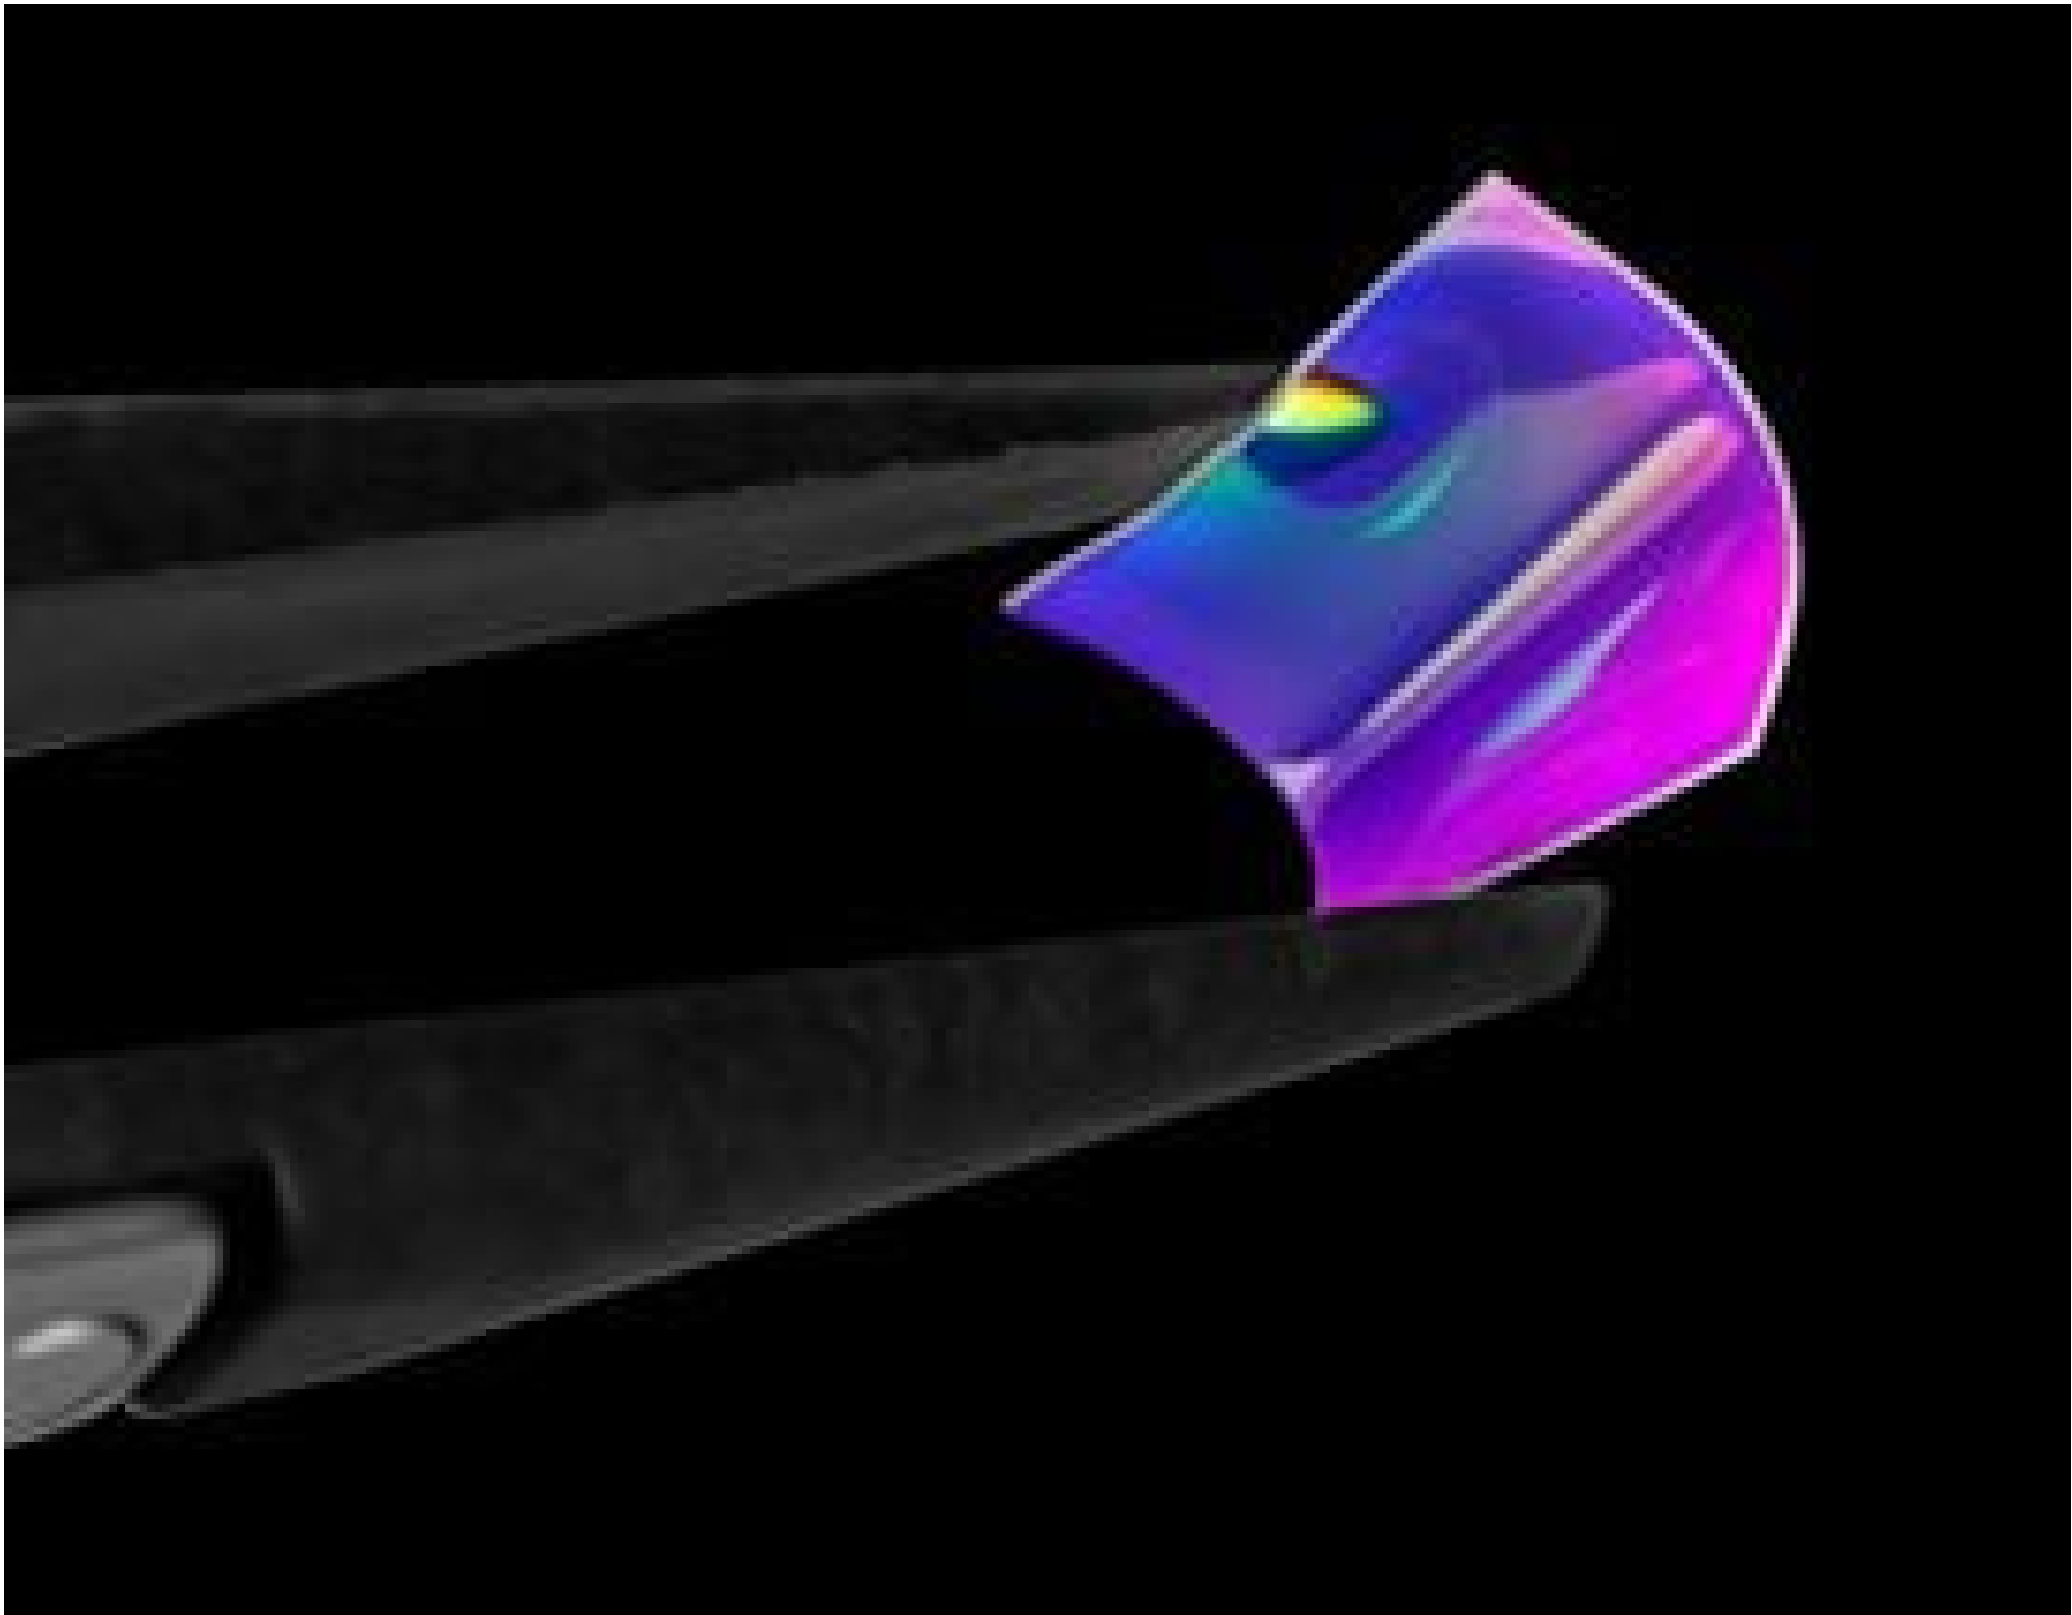

Ultra-Thin Shortpass Filters

Produkt **#35-894** AUSVERKAUF **3 In Stock**

-

1

+

€74^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€74,00 stückpreis
Stk. 11+	€66,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flexible Filter	Typ:
-----------------	------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.5 x 12.5 ±0.2	Größe (mm):
	Länge (mm):

12.50	
	Breite (mm):
12.50	
	Freie Apertur (%):
>90	

Optische Eigenschaften	
	Optische Dichte OD:
2.0 (average)	
	Grenzwellenlänge (nm):
600.00	

	Transmission (%):
>80 (average)	
	Transmissionsbereich (nm):
400 - 575 (typical)	

	Blockungsbereich (nm):
625 - 735 (typical)	
	Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±3 (typical)	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
- Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
- >80% durchschnittliche Transmission

Everix Ultradünne Kurzpassfilter mit OD 2 bestehen aus Schichten ultradünner Polymere und Farbstoffe und erzielen mit ihrem kompakten und flexiblen Design die gleichen Eigenschaften wie herkömmliche Filter. Die flexiblen Kurzpassfilter bestehen nur aus Plastik und sind somit sowohl bruchsicher als auch kratzunempfindlich. Die flexiblen Filter mit einer Dicke von weniger als 500 Mikrometern bieten eine hohe Transmission und eine optische Dichte (OD) von 2 außerhalb des Transmissionsbereichs. Everix Ultradünne Kurzpassfilter mit OD 2 sind mit exakten Grenzwellenlängen im sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum erhältlich. Die Filter sind hervorragend geeignet für Bildverarbeitung oder medizinische Anwendungen, die kostengünstige, platzsparende optische Filter erfordern.

Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über [Everix](#) bezogen werden.

Technische Informationen

