


Breitbandiger Polarisationsfilm für NIR, 76 mm quadratisch

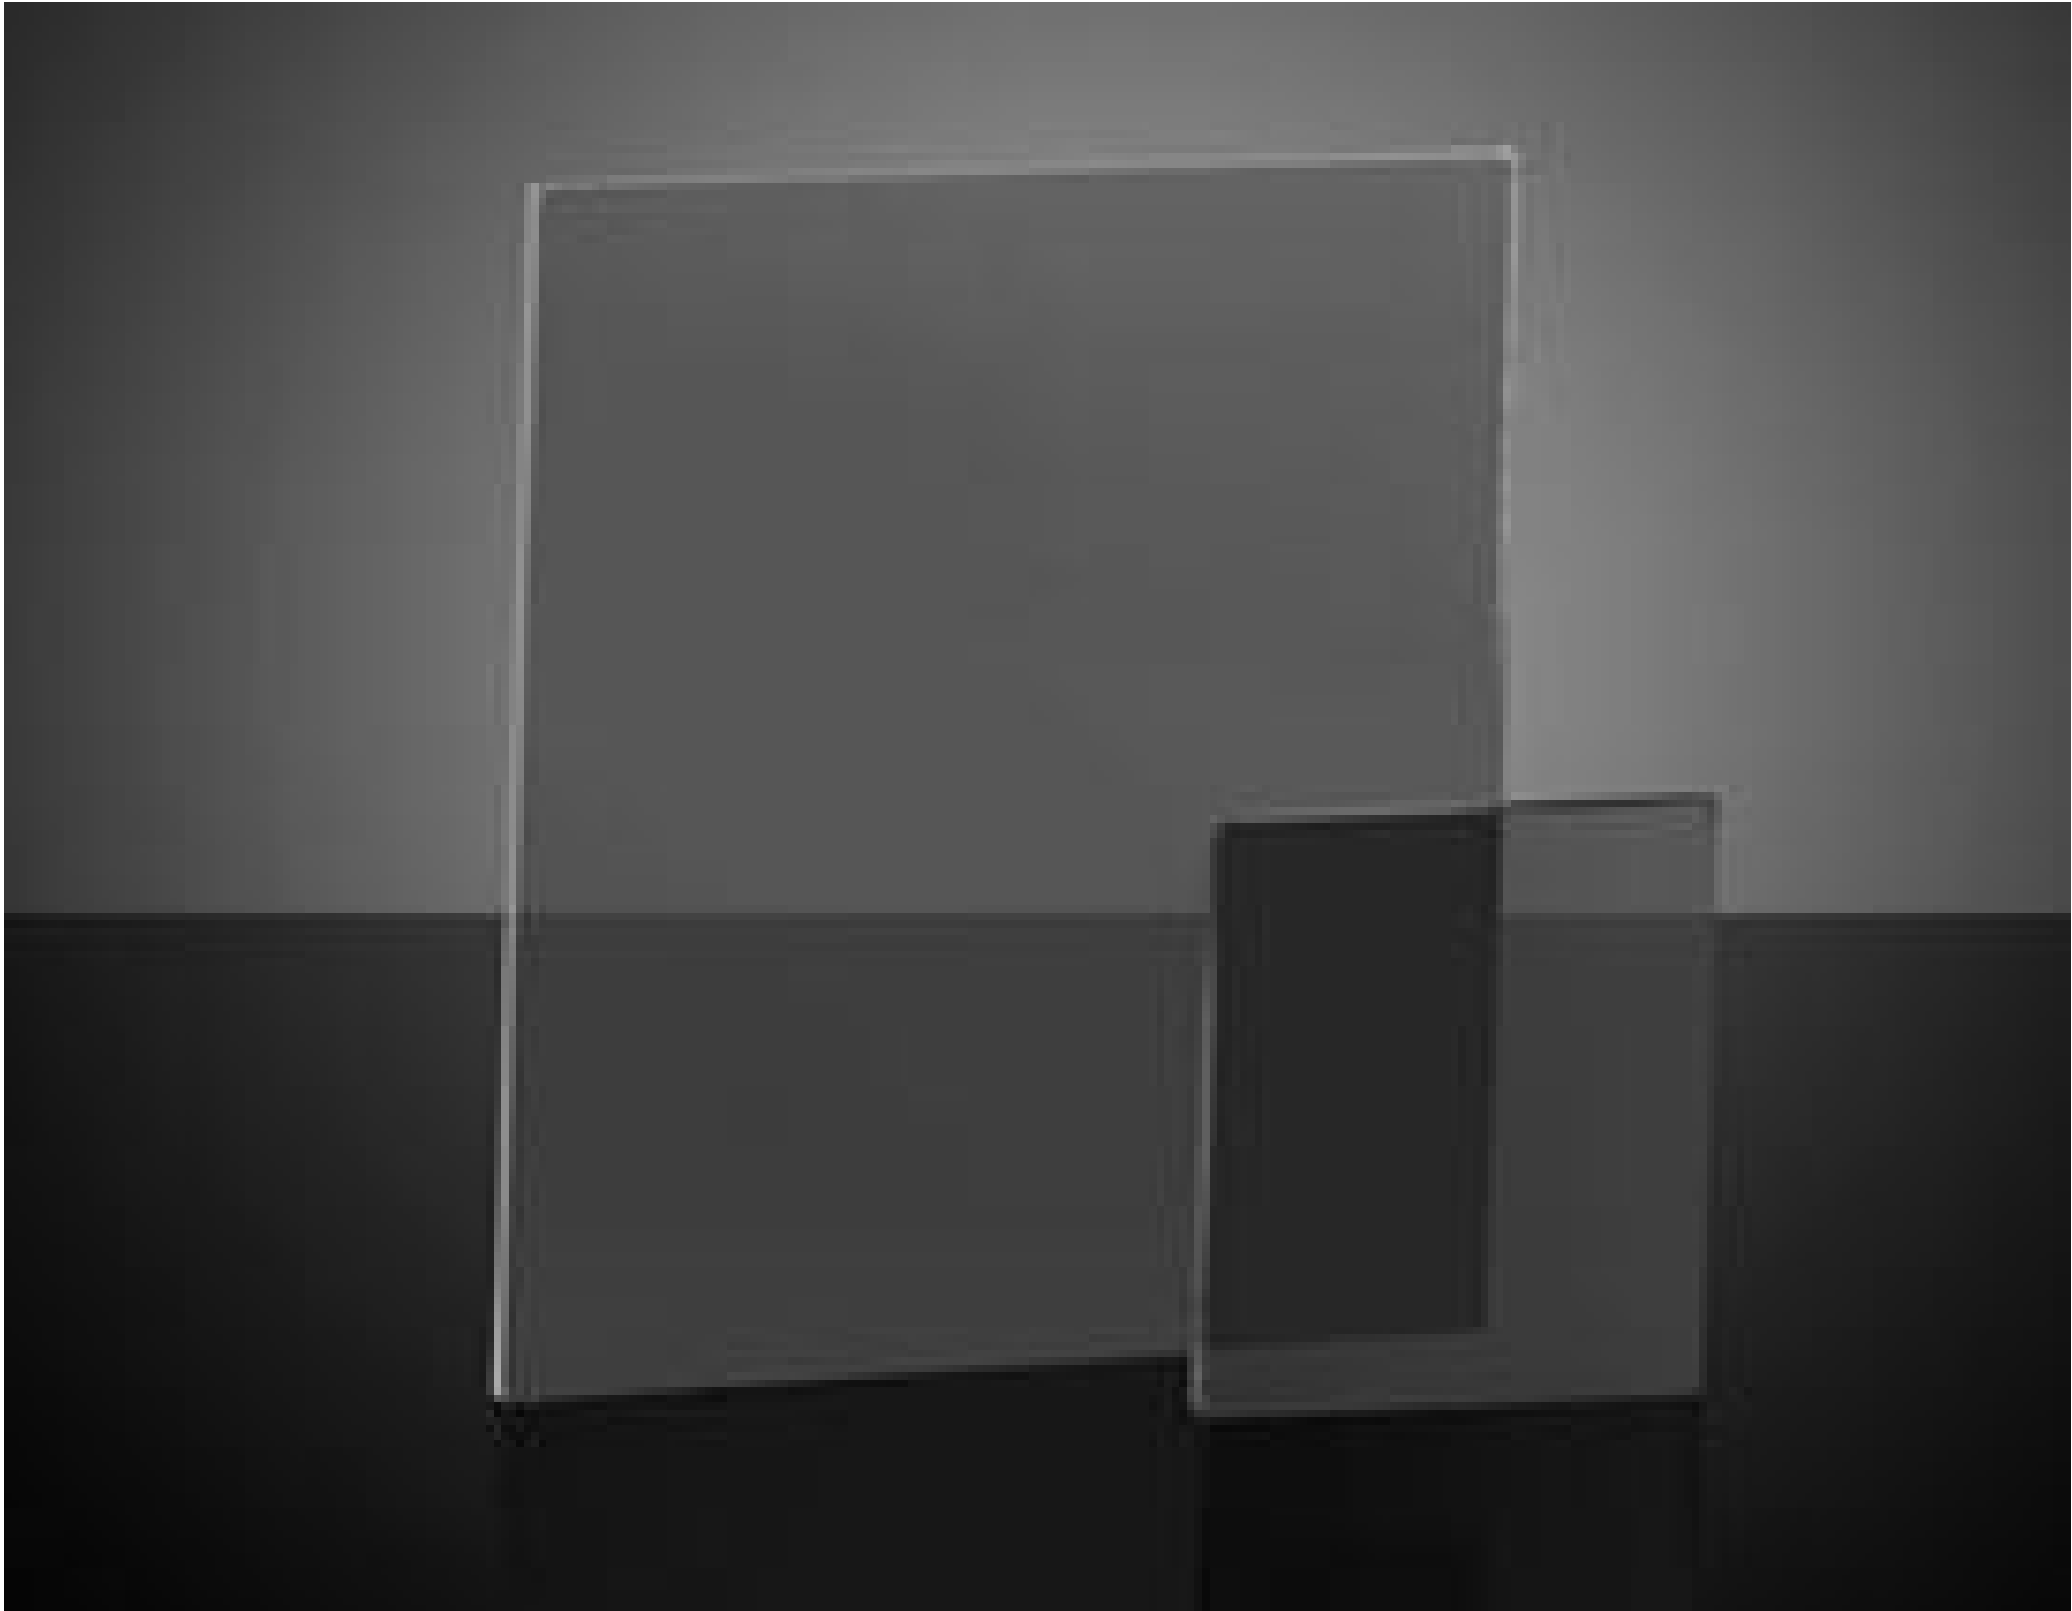

Produkt **#71-128** 15 In Stock

-

1

+

€725^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€725,00 stückpreis
Stk. 10-25	€652,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Linear Polarizer

Hinweis:

Protective film both sides, polarization axis indicated but cutout on polarizer edge

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

76.00

76 x 76	Größe (mm):
0.58 ±0.1	Dicke (mm):
+/- 0.25	Toleranz Größe (mm):
Polarizing Film	Aufbau:
76.00	Breite (mm):

Optische Eigenschaften

Uncoated	Beschichtung:
5,000:1 (400-760nm), 1350:1 (760-2200nm) Average, typical	Auslöschungsverhältnis:
Polymer Film on TAC	Substrat: ☐
Single: 26(400-760nm) 40(760-2200nm) Crossed: 0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)	Transmission (%):
400 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
26(400-760nm) 40(760-2200nm)	Transmission, einzeln (%):
0.0005 (400-760nm) 0.029 (760-2200nm)	Transmission, gekreuzt (%):

Umwelt & Haltbarkeit

Heat Resistance 70°C Dry Cold Resistance -51°C	Betriebstemperatur (°C):
--	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:


Produktdetails


- Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
- >400:1 Auslöschungsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
- Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
- Langlebiges Polymersubstrat

Lineare Polarisationsfilme für NIR bestehen aus einem langlebigen Polymersubstrat und sind ideal für Bildverarbeitungsanwendungen, die vom VIS- bis zum NIR-Bereich (400 - 2200 nm) reichen. Der polarisierende Polymerfilm bietet eine ausgezeichnete durchschnittliche Transmission von 39% mit einem Polarisationsgrad von mehr als 99,6% für zufällig polarisiertes einfallendes Licht zwischen 760 und 2200 nm. Es stehen mehrere rechteckige Größen zur Verfügung, um Lichtquellen zu erfassen, die von NIR-Lasern mit geringer Leistung und kleinen Strahldurchmessern bis hin zu größeren LED-Lichtstrahlen reichen. Lineare Polarisationsfilme für NIR werden in der industriellen Bildverarbeitung und im Labor eingesetzt, z. B. um die Intensität von NIR-Lasern und LEDs mit geringer Leistung abzuschwächen oder die Blendeffekte auf Bildern zu reduzieren, die mit NIR-Photodetektoren aufgenommen wurden. Die Polarisationsachse ist bei der quadratischen Form auf der Schutzfolie des Polymerfilms markiert, bei der runden Form ist eine Kerbe am Rand als Markierung hinzugefügt.

Hinweis: Vor dem ersten Einsatz bitte Schutzfolie entfernen.

Technische Informationen

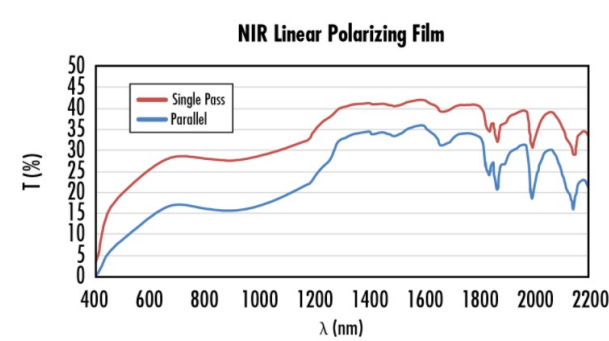

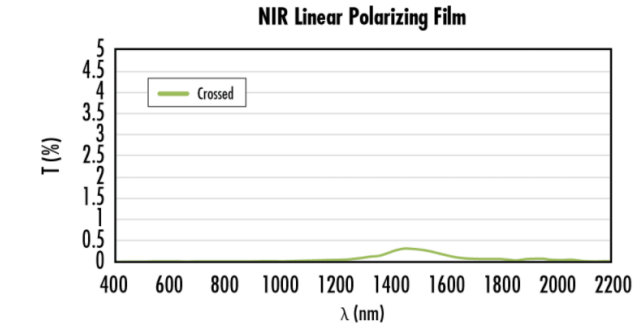

;