

KC Objektiv IF-1



IF-Series Objectives (photo shows IF-1,IF-2, IF-3, IF-3.5, and IF-4), all sold separately

Produkt **#53-781** **KONTAKT**

-

1

+

€425⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€425,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Lens Accessory

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):

19.50	
	Max. Durchmesser (mm):
31.3	

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
 - Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF-Objektiv)
 - Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände
- Das KC (mit allen 5 Objektiven) wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und bietet eine Vergrößerung von 0,1X - 3,0X. Optionale Adapter für die auf unendlich korrigierten Objektive von **Mitutoyo** und **Achrovid™** sowie RMS-Objektive ermöglichen die Nutzung des KC als konventionelles Mikroskop, ohne die Nachteile des hohen Gewichts von traditionellen Mikroskopkörpern und ohne die schwierige Adaption von Videokameras an konventionelle Mikroskope.


Das KC wurde als Messobjektiv entwickelt und besitzt sowohl einen großen Arbeitsabstand, als auch eine hohe Vergrößerung. Passend sowohl für Off-Line-Qualitätskontrolle als auch für On-Line-Inspektionen in der Produktion, besonders für Messungen und Fehlerkontrolle. **LDL-** und **LFA-Adapter** ermöglichen die Befestigung an C-Mount-Anschlüssen. **LFA** ermöglicht die Befestigung von großformatigen Kameras (F-Mount-Adapter inklusive, 24 x 36 mm max. Sensorgröße). Auf dem Mikroskopkörper können die austauschbaren Objektive befestigt werden.

Für die Benutzung des IF4-Objektivs werden eine **faseroptische Beleuchtung** und **faseroptische Ringlichter** empfohlen. Ein koaxialer Anbau **#56-191** ist für die koaxiale Beleuchtung erforderlich.

Motorisiertes InFocus™ KC Videoobjektiv

Das motorisierte KC-Objektiv wird komplett mit eingebautem DC-Getriebemotor zur Fokussierung mit O-Ring-Riemenantrieb aus Gummi und Halterung, CE-zertifizierter analoger Steuerungseinheit, Motor-/Reglerkabel und CE-zertifizierter Spannungsversorgung (110 V & 220 V) geliefert. Die Steuereinheit erlaubt dem Benutzer sowohl eine Variation des Fokus, als auch eine Variation der Geschwindigkeit und Richtung des Fokus.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

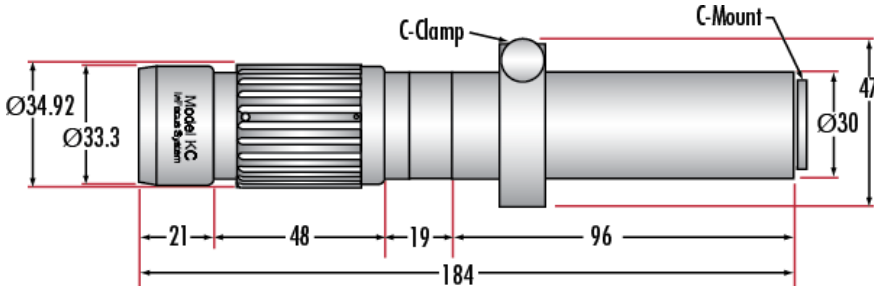

Objective	IF1	IF2	IF3	IF3.5	IF4
Primary Magnification	0.36 - 0.75X	0.51 - 0.91X	0.80 - 1.28X	1.80 - 2.29X	2.29 - 2.98
Field of View (1/2" Sensor / Horiz.)	18 - 8mm	12.5 - 7mm	8 - 5mm	3.55 - 2.8mm	2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm)	490 - 272	343 - 220	213 - 156	100 - 83	73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.