

Fluoreszierender Filter (R7), 50 x 50 mm, rot



Produkt **#84-886** AUSVERKAUF KONTAKT

-

1

+

€785⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€785,00 stückpreis
Stk. 10-25	€690,00 stückpreis
Stk. 26-49	€651,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Color Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):

50.0 x 50.0 ±0.10	
50.00	Länge (mm):
3.00 ±0.10	Dicke (mm):
50.00	Breite (mm):

Optische Eigenschaften	
R7	Glas-/Filternummer:
Lumilass	Substrat: □
Uncoated	Beschichtung:
Red	Farbe:
1.645	Brechungsindex (n _d):
610.00	Emissionsspeak (nm):
200 - 420	Anregungsbereich (nm):
365.00	Anregungsspeak (nm):

Leistung	
~1µW/cm²	Min. Empfindlichkeit:

Materialeigenschaften	
594.00	Transformationstemperatur (°C):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:


Produktdetails

- Anregung durch UV-Strahlung
- Große Auswahl an Fluoreszenzfarben
- Hohe Empfindlichkeit und Haltbarkeit

Fluoreszierende Glasfilter absorbieren UV-Energie (Peak der Absorption bei 365 nm) und emittieren Licht im sichtbaren Spektralbereich. Die Filter sind mit den Emissionsfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett verfügbar und klar, wenn keine UV-Strahlung auftrifft. Sogar mit einer sehr schwachen UV-Quelle kann aufgrund der hohen Empfindlichkeit von ~1 µW/cm² sichtbares Licht detektiert werden. Fluoreszierende Glasfilter sind ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, die Detektion und Analyse von Excimerlasern sowie als Standardtestmaterial für Fluoreszenzcharakteristika.

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.

Technische Informationen

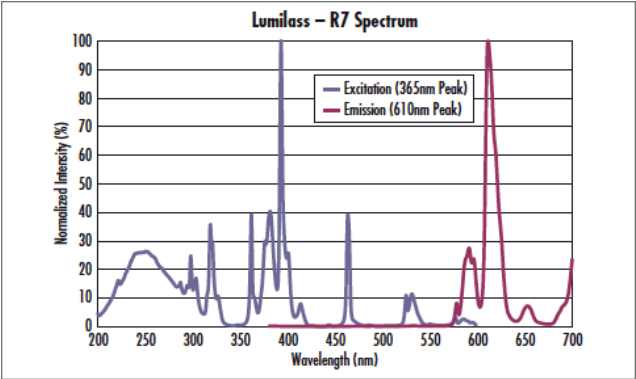

Kompatible Halterungen

